

R5 KD 0012/0020 A

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompaktnost

Konstrukce s přímým pohonem, snížená výška a hmotnost, speciálně navržené pro malé balicí stroje

Spolehlivost

Vysoká odolnost proti parám, vynikající ochrana proti kondenzaci, optimální kontrola teploty

Snadná údržba

Rychlá údržba, dlouhé servisní intervaly, hladký povrch pro snadné čištění

R5 KD 0012/0020 A


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

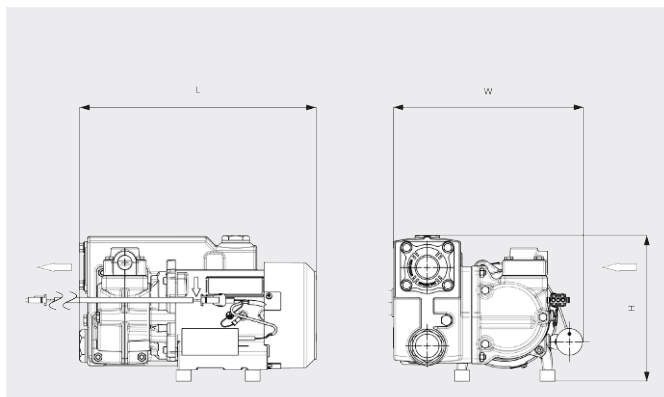

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

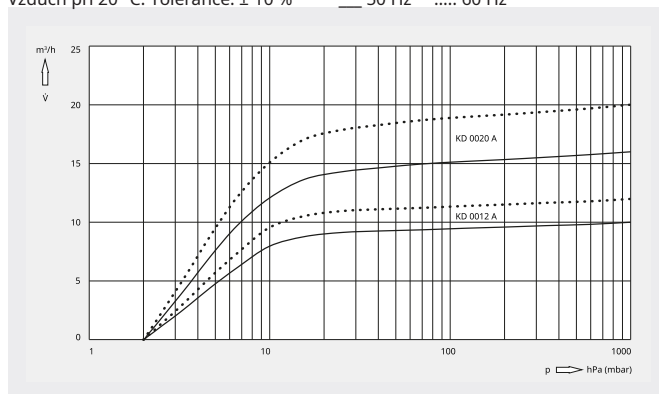

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Jmenovitá čerpací rychlost	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 20 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151) motoru S1, KpA = 3 dB	59 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	61 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151) motoru S3, KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	58 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,35 l	0,35 l
Orient. hmotnost	15 kg	15 kg
Rozměry (L x W x H) (motor S1)	310 x 253 x 190 mm	310 x 253 x 190 mm
Rozměry (L x W x H) (motor S3)	265 x 248 x 190 mm	265 x 248 x 190 mm
Přívod plynu / výstup	G ½"	G ½"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ