

COBRA BC 0100/0200 F Premium Efficiency

Suchoběžné šroubové vývěvy

BUSCH
VACUUM SOLUTIONS



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, konstrukce ve tvaru zvonu, patentované samovyvažovací šrouby, vynikající provozní vlastnosti, dokonale vhodné pro práci ve zdymadlech a přetlačovacích komorách

Účinnost

Nejnovější technologie Busch VacBoost, nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhá provozní doba, přímé vodní chlazení, inteligentní pohotovostní režim

Kompaktnost


Prostorově úsporný design, přímo montovaný zapouzdřený motor

COBRA BC 0100/0200 F Premium Efficiency


Suchoběžné šroubové vývěvy



Rozměrový výkres

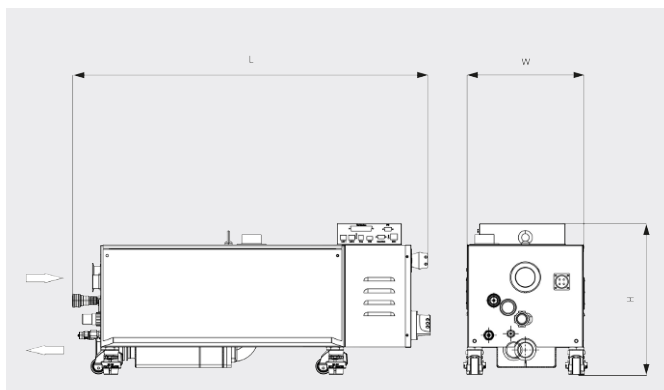

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

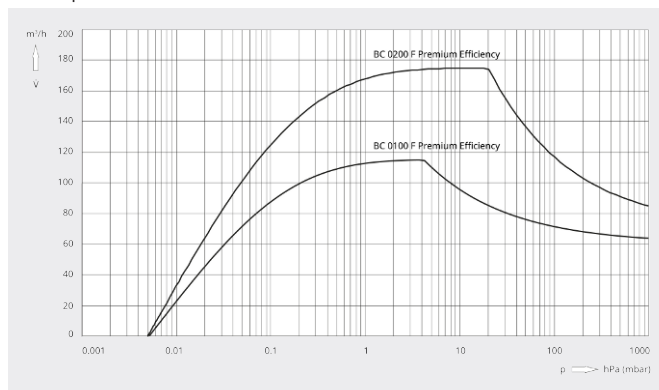

	COBRA BC 0100 F Premium Efficiency	COBRA BC 0200 F Premium Efficiency
Jmenovitá čerpací rychlost	115 m ³ /h	175 m ³ /h
Koncový tlak	0,005 hPa (mbar)	0,005 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	1,8 kW	2,9 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku / pohotovostní režim	0,55 / 0,4 kW	0,7 / 0,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	3600 min ⁻¹	4570 min ⁻¹
Hladina hluku (ISO 2151)	58 dB(A)	60 dB(A)
Spotřeba vody	1,0 l/min	2,0 l/min
Spotřeba stlačeného suchého vzduchu	25 l/min	25 l/min
Orient. hmotnost	120 kg	130 kg
Rozměry (L x W x H)	829 x 304 x 362 mm	806 x 304 x 392 mm
Přívod plynu / výstup	DN 50 KF / DN 40 KF	DN 50 KF / DN 40 KF

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE