

R5 PB 0003 D

Olejomazná rotační lamelová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompaktnost

Bloková konstrukce, snížená výška a hmotnost, speciálně navržena pro malé vakuové balicí stroje nebo pro vaření metodou sous-vide, marinování nebo konzervování potravin a nápojů

Tichý chod

Nízká hladina hluku, ideální pro použití v teplých pultech nebo restauracích

Spolehlivost

Robustní konstrukce, vysoce odolné lamely, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost, termo ochranný prvek

R5 PB 0003 D


Olejomazná rotační lamelová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

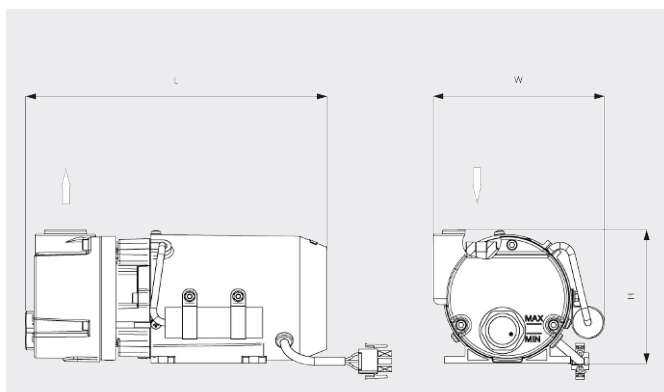

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

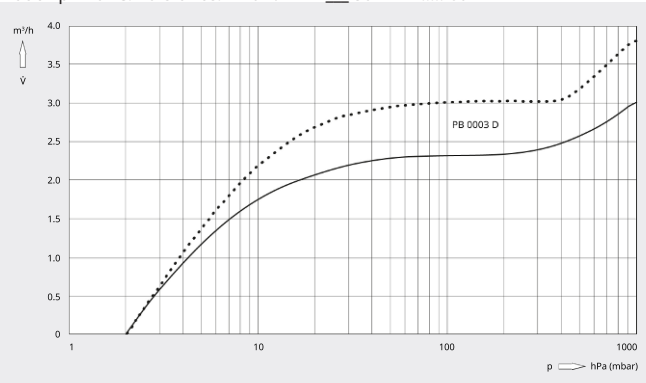

R5 PB 0003 D	
Jmenovitá čerpací rychlost	3 / 3,8 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	59 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,05 l
Orient. hmotnost	5,2 kg
Rozměry (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
Přívod plynu	G ½"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ