


R5 PB 0004/0008 C

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

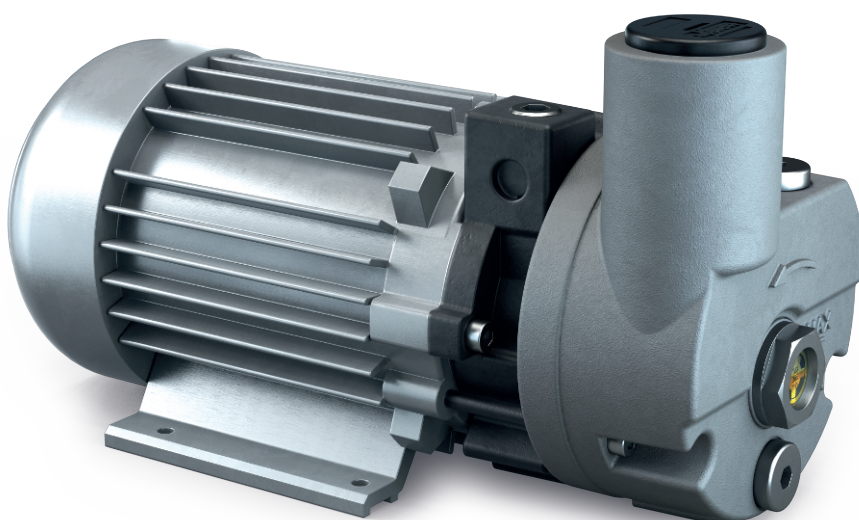

Kompaktnost

Bloková konstrukce, snížená výška a hmotnost, ideální pro instalace v omezeném prostoru

Tichý chod

Nízká hladina hluku, ideální pro použití v teplých pultech nebo restauracích

Spolehlivost

Robustní konstrukce, vysoce odolné lamely, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Plynový proplachový ventil (pouze pro R5 PB 0008 C)
- Různé vstupní filtry
- Olej pro vývěvy pro různá použití

R5 PB 0004/0008 C


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

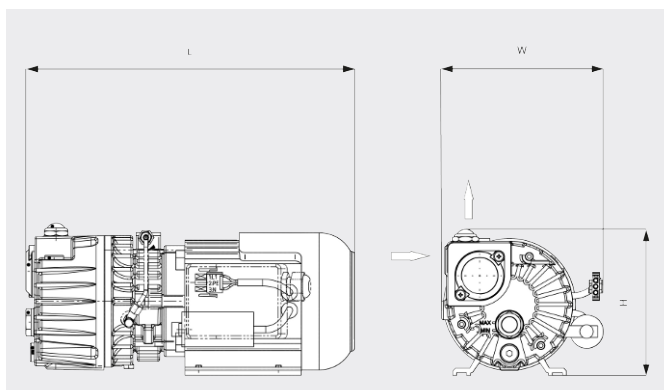

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

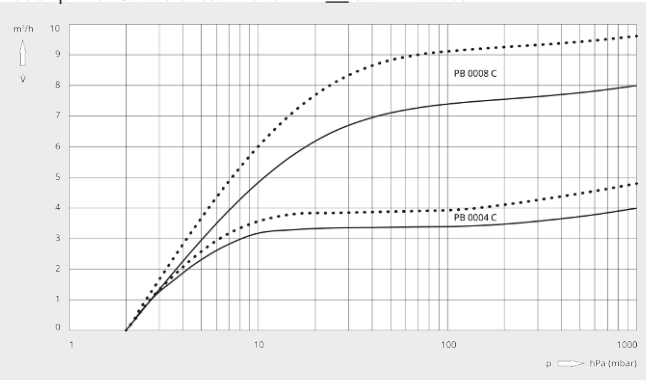

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Jmenovitá čerpací rychlost	4,0 / 4,8 m³/h (50 / 60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,06 l	0,25 l
Orient. hmotnost	5,2 kg	12 kg
Rozměry (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
Přívod plynu	G ¼"	G ¾"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ