


R5 RA 0025/0040 F

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

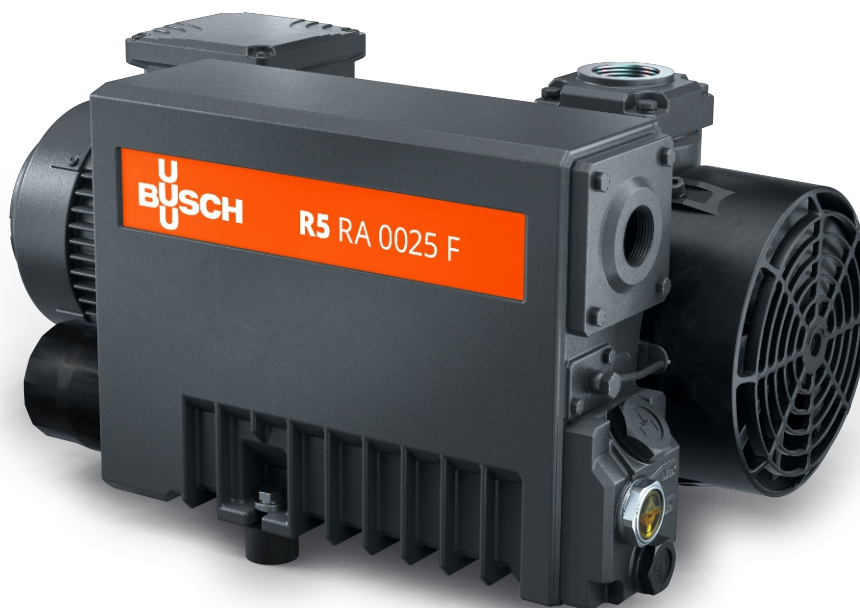

Spolehlivost

Robustní konstrukce, vlákny vyztužené odolné lamely z epoxidové pryskyřice, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost

Vysoká výkonnost

Vysoká rychlost čerpání při nízkých tlacích, navržené pro nepřetržitý provoz

Flexibilní

K dispozici v různých konstrukčních variantách, lze je snadno přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Plynový proplachový ventil
- Tlakoměr filtru
- Olej pro vývěvy pro různá použití
- Různé vstupní filtry
- Spínač hladiny oleje
- Regulační jednotka vakua

R5 RA 0025/0040 F


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

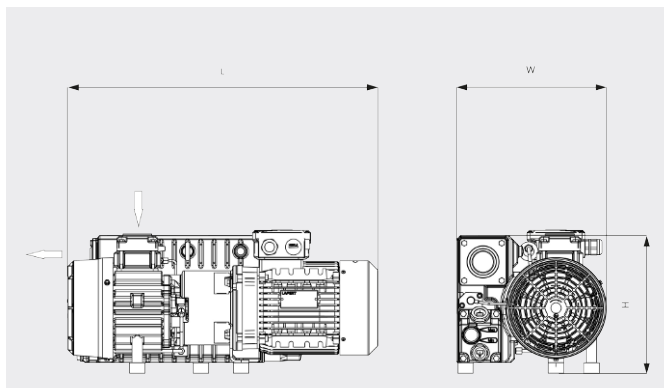

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

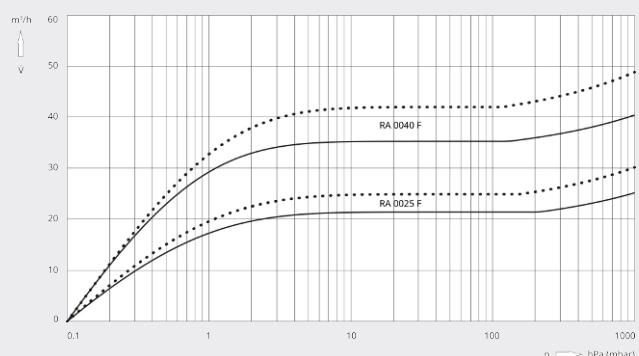

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Jmenovitá čerpací rychlost	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (otevřený ventil ředicího plynu)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie při tlaku 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie při koncovém tlaku	0,5 / 0,6 kW (50 / 60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	1,0 l	1,0 l
Orient. hmotnost	40 kg	45 kg
Rozměry (L x W x H)	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
Přívod plynu / výstup	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ