

R5 RA 0063/0100 F

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Spolehlivost

Robustní konstrukce, vlákny vyztužené odolné lamely z epoxidové pryskyřice, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost

Vysoká výkonnost

Vysoká rychlost čerpání při nízkých tlacích, navržené pro nepřetržitý provoz

Flexibilní

K dispozici v různých konstrukčních variantách, lze je snadno přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Plynový proplachový ventil
- Tlakoměr filtru
- Olej pro vývěvy pro různá použití
- Různé vstupní filtry
- Spínač hladiny oleje
- Regulační jednotka vakua

R5 RA 0063/0100 F


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

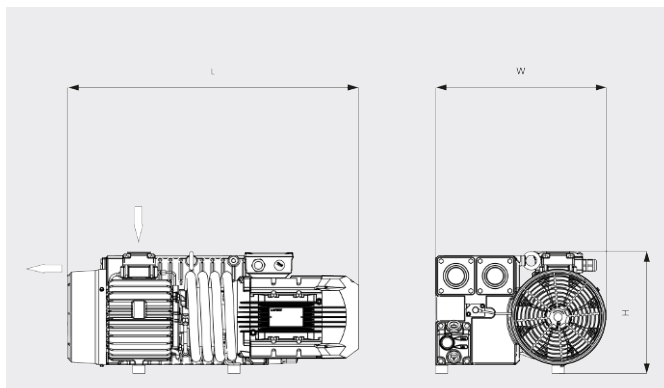

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

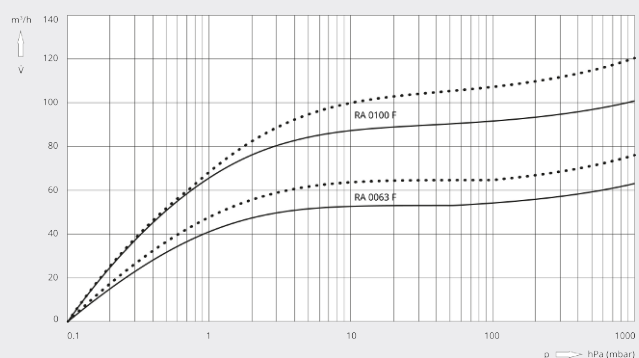

	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
Jmenovitá čerpací rychlost	63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (otevřený ventil ředicího plynu)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	2,0 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)	2,7 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie při tlaku 100 mbar	1,3 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,9 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie při koncovém tlaku	0,7 / 0,8 kW (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	2,0 l	2,0 l
Orient. hmotnost	55 kg	75 kg
Rozměry (L x W x H)	633 x 406 x 289 mm	693 x 406 x 288 mm
Přívod plynu / výstup	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ