

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Účinnost

Až o 20 % vyšší energetická účinnost než srovnatelné rotační lamelové vývěvy, nízké provozní náklady, dlouhá doba provozuschopnosti, snížené emise tepla

Spolehlivý

Navrženo pro nepřetržitý provoz v rozsahu hrubého vakua, robustní konstrukce, vysoce odolné lamely z uhlíkových vláken, osvědčený výkon

Snadná údržba

O 50 % méně náhradních dílů, všechny součásti potřebné pro servis na jednom místě, značně rychlejší servisní postupy, hladký povrch pro snadné čištění

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Uzavírací deska pro nižší provozní teplotu
- Horizontální vstup
- Příruby adaptéru
- Různé vstupní filtry
- Tlakoměr filtru
- Větší plynový proplachový ventil (Gasbalast)
- Elektromagnetický ventil pro připouštění plynu
- G 2" příruba pro připojení výfuku
- Kapalinový výměník tepla
- Oleje pro vývěvy pro všechny aplikace
- Spínač hladiny oleje
- Snímače teploty
- Snímače tlaku
- IoT kit
- ECOTORQUE pohon s proměnlivou rychlostí

RA 0200-0360 A ECOTORQUE


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

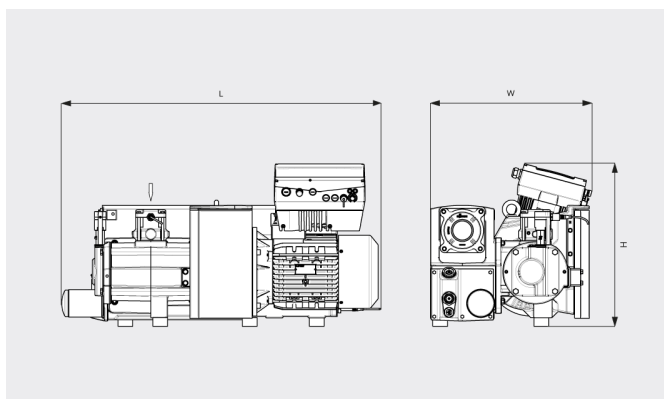


Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — Min. rychlost Max. rychlost

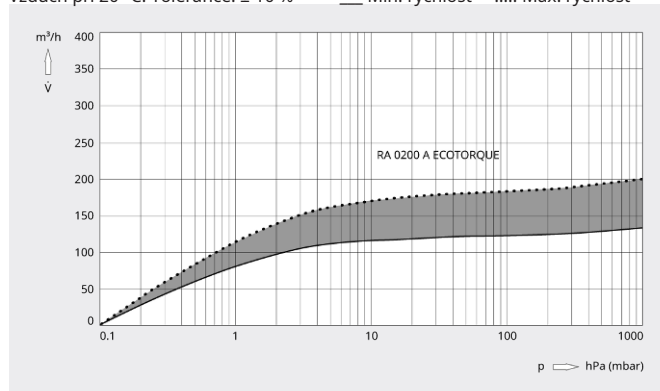


Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — Min. rychlost Max. rychlost

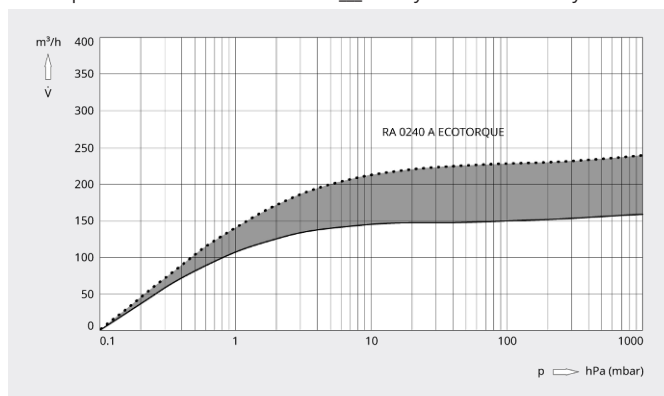

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — Min. rychlost Max. rychlost

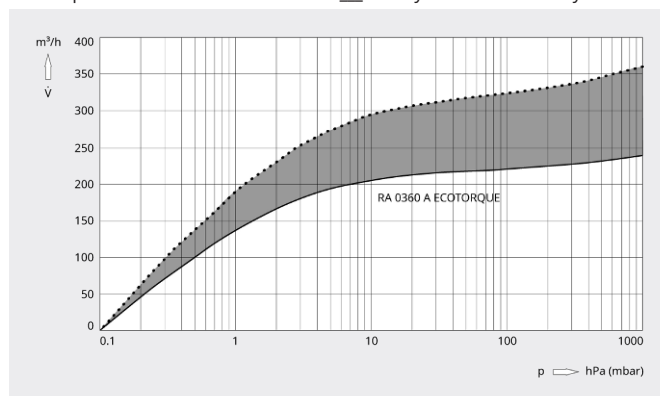

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Jmenovitá čerpací rychlost	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Koncový tlak (otevřený ventil ředicího plynu)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Spotřeba energie při koncovém tlaku	1,8 - 2,6 kW	1,9 - 2,7 kW	2,3 - 3,4 kW

RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Jmenovité otáčky motoru	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹
Kapacita oleje	7 l	7 l	7 l
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Orient. hmotnost	210 kg	210 kg	260 kg
Rozměry (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
Přívod plynu	G 2"	G 2"	G 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ