

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efektivnost

Úspora energie až 50 % díky pohonu s proměnlivou rychlostí (ECOTORQUE), Ecomode s funkcí automatického startu a zastavení

Vysoká výkonnost

Vysoká rychlost čerpání při nízkých tlacích, navržené pro nepřetržitý provoz

Flexibilita

Přesné přizpůsobení hladiny vakua (řízený tlak) a rychlosti čerpání (řízená rychlost) požadavkům na proces, kompatibilní s širokým rozsahem napájení, snadné řízení a monitorování až osmi vývěv s volitelným hlavním řízením ECOTORQUE

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Jednoduchý nebo dvojitý plynový proplachový ventil, ruční ovládání nebo ovládání pomocí elektromagnetického ventilu
- Různé vstupní filtry
- Různá měřidla teploty a tlaku
- Sada pro rekuperaci energie s výměníkem tepla voda/olej
- Olej pro vývěvy pro všechny aplikace

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

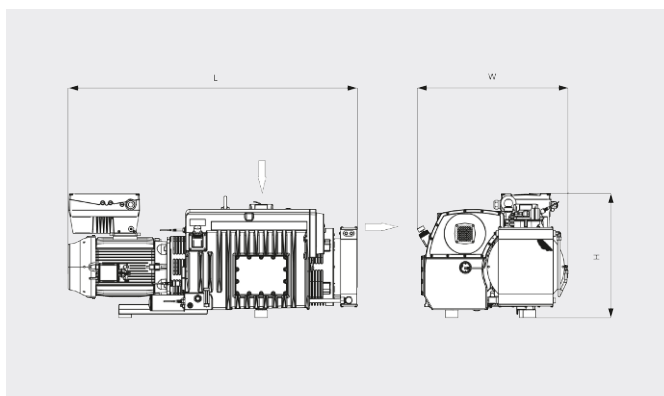


Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost

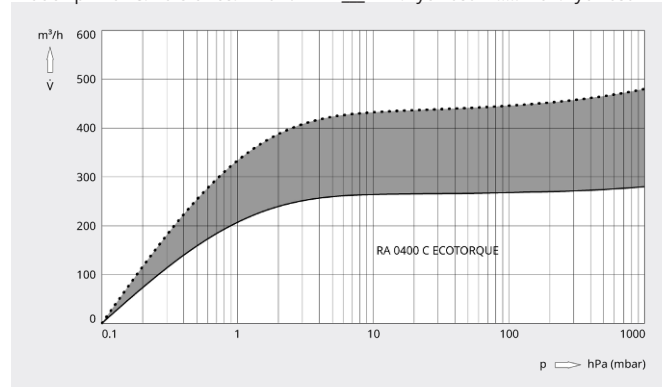


Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost

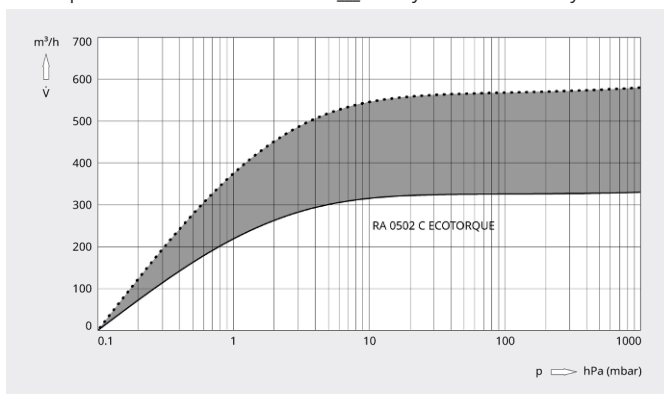

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost

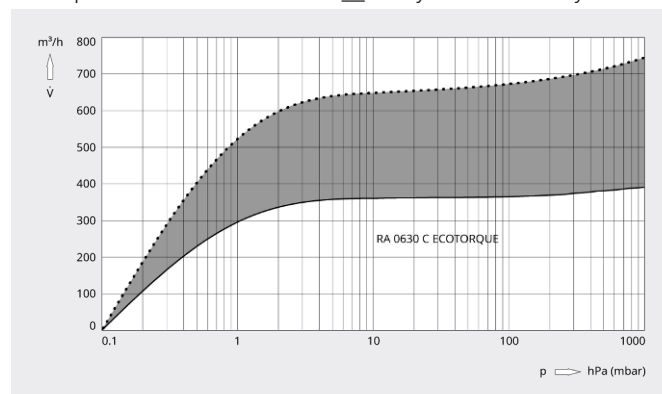

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
Jmenovitá čerpací rychlost	280 – 480 m ³ /h	330 – 580 m ³ /h	390 – 745 m ³ /h
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Jmenovité otáčky motoru	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹
Spotřeba energie při koncovém tlaku	3,2 – 5,1 kW	4,0 – 6,4 kW	4,4 – 7,5 kW
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Kapacita oleje	12 l	12 l	15 l
Orient. hmotnost	465 kg	560 kg	580 kg
Rozměry (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
Přívod plynu *	G 3"	G 3"	G 3"

*Výstup plynu G 3" volitelný.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ