

R5 RA 0520 A

Olejomazná rotační lamelová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Účinné

Až o 25 % vyšší energetická účinnost než srovnatelné rotační lamelové vývěvy, nízké provozní náklady, dlouhá doba provozuschopnosti, snížené emise tepla

Vysoká výkonnost

Vysoká rychlost čerpání při rozsazích nízkého tlaku, navržené pro nepřetržitý provoz v oblasti hrubého vakua, nejlepší poměr výkonu a prostoru v dané třídě

Snadná údržba

O 40 % méně náhradních dílů, všechny součásti potřebné pro servis na jednom místě, značně rychlejší servisní postupy, hladký povrch pro snadné čištění

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Motory IEC (IE3) a NEMA
- Multinapětové, multifrekvenční motory (IE3) pro pohony s proměnnou rychlostí
- Jednoduchý nebo dvojitý plynový proplachový ventil, ruční ovládání nebo ovládání pomocí elektromagnetického ventilu
- Různé vstupní filtry
- Různá měřidla teploty a tlaku
- Startovací jednotky
- Sada pro rekuperaci energie s výměníkem tepla voda/olej
- Olej pro vývěvy pro všechny aplikace

R5 RA 0520 A


Olejomazná rotační lamelová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

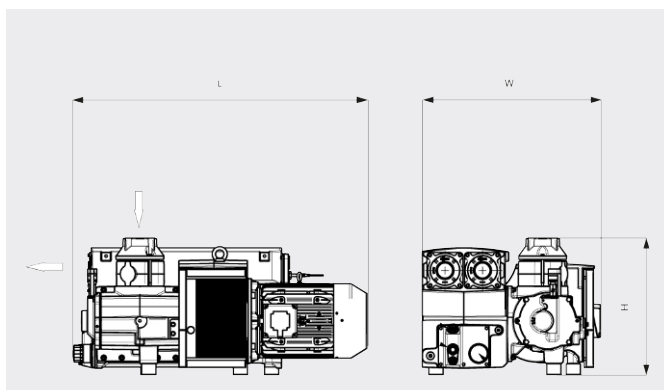

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

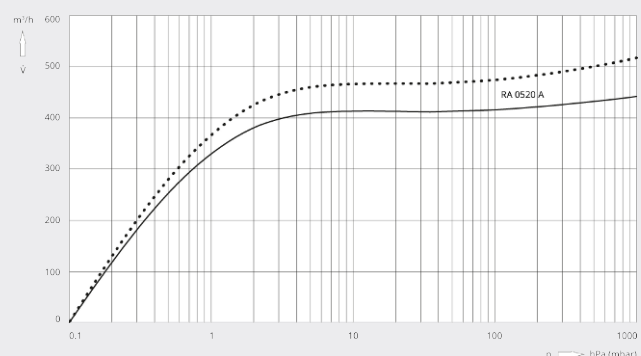

R5 RA 0520 A	
Jmenovitá čerpací rychlost	430 / 520 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (otevřený ventil ředicího plynu)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie při koncovém tlaku	3,3 / 3,9 kW (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	11 l
Orient. hmotnost	420 kg
Rozměry (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
Přívod plynu *	G 3"

*Výstup plynu G 3" volitelný

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ