

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Olejomazná rotační lamelová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efektivnost

Úspora energie až 50 % díky pohonu s proměnlivou rychlostí (ECOTORQUE), Ecomode s funkcí automatického startu a zastavení

Vysoká výkonnost

Vysoká rychlost čerpání při rozsazích nízkého tlaku, navržené pro nepřetržitý provoz v oblasti hrubého vakua, nejlepší poměr výkonu a prostoru v dané třídě

Flexibilita

Přesné přizpůsobení hladiny vakua (řízený tlak) a rychlosti čerpání (řízená rychlost) požadavkům na proces, kompatibilní s širokým rozsahem napájení, snadné řízení a monitorování až osmi vývěv s volitelným hlavním řízením ECOTORQUE

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Jednoduchý nebo dvojitý plynový proplachový ventil, ruční ovládání nebo ovládání pomocí elektromagnetického ventilu
- Různé vstupní filtry
- Různá měřidla teploty a tlaku
- Sada pro rekuperaci energie s výměníkem tepla voda/olej
- Olej pro vývěvy pro všechny aplikace

R5 RA 0520 A ECOTORQUE


Olejomazná rotační lamelová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

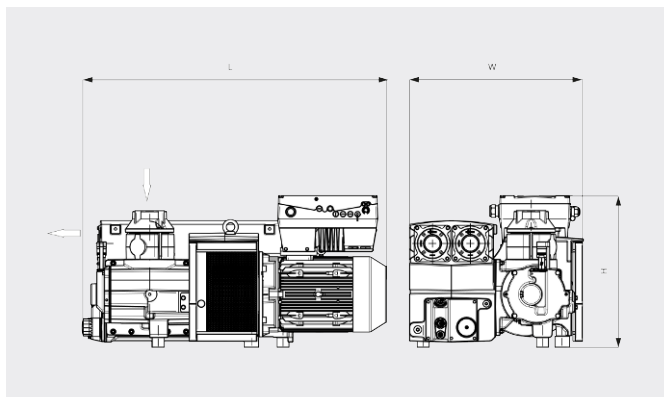

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost

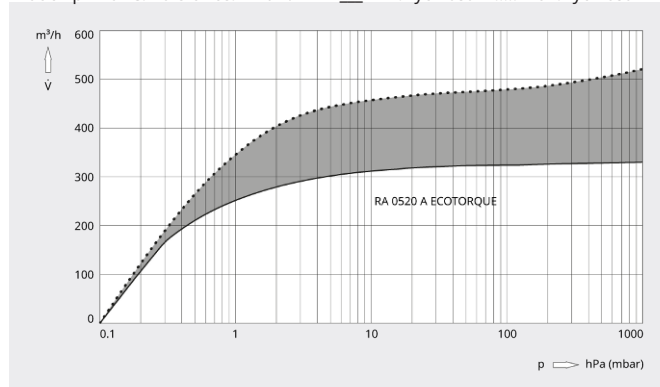

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
Jmenovitá čerpací rychlost	330 – 520 m³/h
Koncový tlak (otevřený ventil ředicího plynu)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	800 – 1200 min ⁻¹
Spotřeba energie při koncovém tlaku	2,6 – 3,9 kW
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
Kapacita oleje	11 l
Orient. hmotnost	441 kg
Rozměry (L x W x H)	1253 x 718 x 626 mm
Přívod plynu *	G 3"

*Výstup plynu G 3" volitelný

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ