

R5 RD 0200-0360 A

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Snadná údržba

Všechny součásti potřebné pro servis na jednom místě, značně rychlejší servisní postupy, hladký povrch pro snadné čištění

Účinnost

Až o 30 % vyšší energetická účinnost než srovnatelné rotační lamelové vývěvy, nízké provozní náklady, dlouhá doba provozuschopnosti, snížené emise tepla, optimalizovaný odvod tepla

Vysoká výkonnost

Speciálně navržené pro použití ve vakuových balicích strojích, optimalizované pro rychlé cykly, např. vakuové balení a nepřetržitý provoz při nízkých tlacích

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Vertikální vstup
- Větší plynový proplachový ventil
- Různé vstupní filtry
- Přechodová příruba pro vakuový posilovač
- Tlakoměr filtru
- Deflektor chladičového vzduchu
- G 2" příruba pro připojení výfuku
- Souprava pro rekuperaci energie s výměníkem tepla
- Olej pro vývěvy pro různá použití
- Spínač hladiny oleje
- Teplotní snímače
- Startovací jednotka

R5 RD 0200-0360 A


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

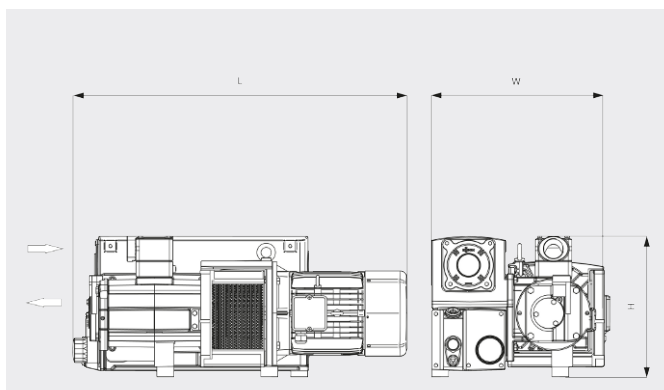

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
Jmenovitá čerpací rychlost	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (otevřený ventil ředicího plynu)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie při tlaku 100 mbar	2,9 / 3,8 kW (50 / 60 Hz)	3,5 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,6 / 5,6 kW (50 / 60 Hz)	5,1 / 6,3 kW (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie při koncovém tlaku	1,9 / 2,3 kW (50 / 60 Hz)	2,0 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)	2,4 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	2,8 / 3,2 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	7 l	7 l	7 l	7 l
Orient. hmotnost	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
Rozměry (L x W x H)	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
Přívod plynu	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE