

R5 RA 0840 B PLUS

Olejomazná rotační lamelová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

Snadná manipulace, řídicí panel s dotykovou obrazovkou a intuitivním uživatelským rozhraním, ideální pro mnoho průmyslových odvětví a použití, včetně vakuové balení, vakuové chlazení a sušení, lékařské vakuum, tvarování za tepla, výroba lithium-iontových baterií, vakuová pec a centrální vakuový systém

Úspory nákladů

Snížená spotřeba energie a minimalizované provozní náklady, pohon s proměnnou rychlostí

Osvědčená technologie

Spolehlivý provoz díky rotační lamelové vakuové technologii R5, snadná údržba, malé prostorové nároky

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Verze bez krytu
- Souprava pro rekuperaci energie s výměníkem tepla/voda/olej

R5 RA 0840 B PLUS


Olejomazná rotační lamelová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

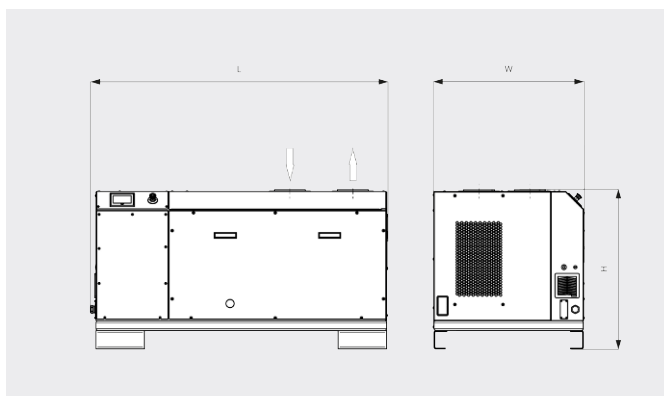

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost

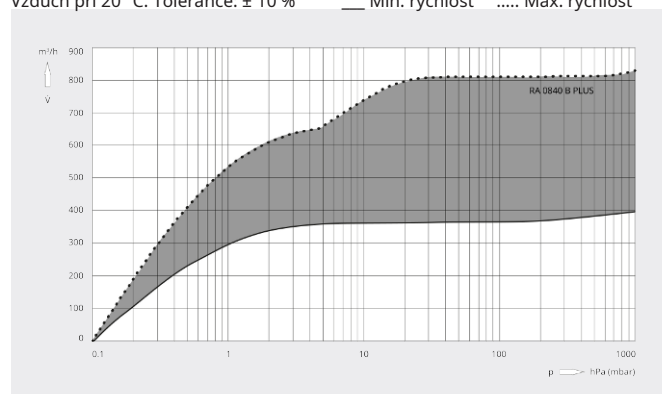

R5 RA 0840 B PLUS	
Jmenovitá čerpací rychlost	390 – 840 m³/h
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 hPa (mbar)
Jmenovité otáčky motoru	700 – 1400 min ⁻¹
Spotřeba energie při koncovém tlaku	4,4 – 9,3 kW
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	77 dB(A)
Kapacita oleje	15 l
Orient. hmotnost	1000 kg
Rozměry (L x W x H)	1830 x 932 x 981 mm
Přívod plynu / výstup	DN80 PN6 / DN80 PN6

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ