


MINK MB 0018 A

Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

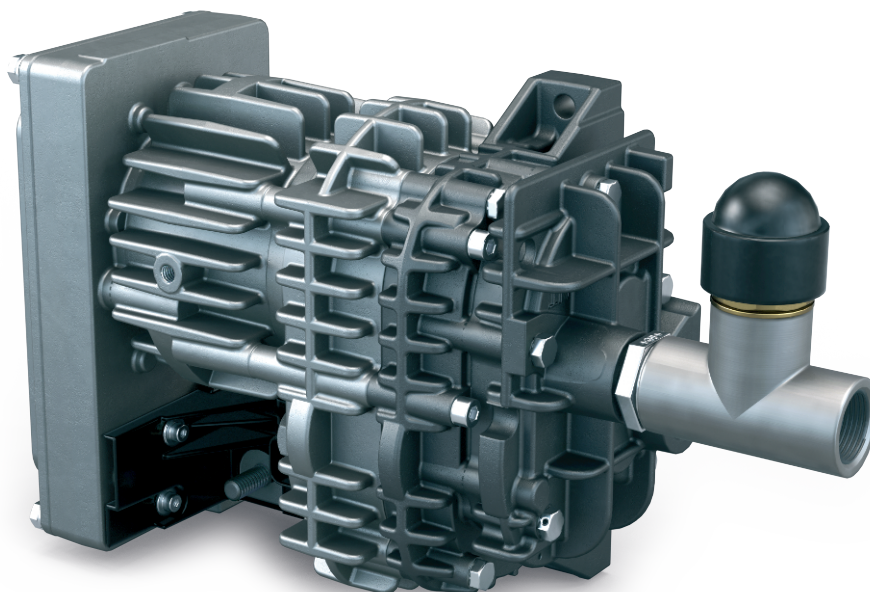

Robustní

Speciálně navržené pro mobilní aplikace, mohou být provozovány v extrémních podmínkách, v teplotním rozmezí od -40 °C do +40 °C a ve výškách od -1 000 m do 4 000 m, odolné vůči silným vibracím

Účinné

Nejnovější zubová vakuová technologie, suchá a bezkontaktní komprese, bez kontaminace čerpaného média, inteligentní pohon s proměnnou rychlostí, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost bez nutnosti údržby

Kompaktnost

Malý půdorys díky konstrukci „vše v jednom“

MINK MB 0018 A


Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

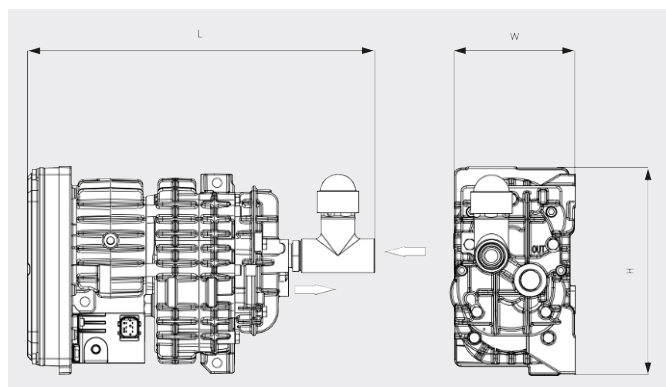

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

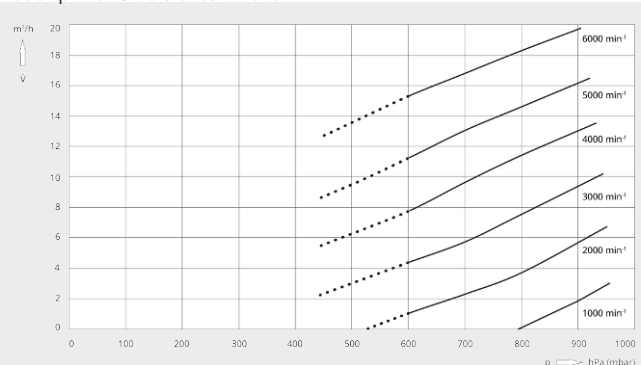

MINK MB 0018 A	
Jmenovitá čerpací rychlost	18 m³/h
Koncový tlak	600 / 450 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	0,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	6000 min⁻¹
Okolní teplota	-40 ... +40 °C
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	73 dB(A)
Orient. hmotnost	6,5 kg
Rozměry (L x W x H)	329,5 x 120 x 199 mm
Přívod plynu / výstup	G ¾" / G ½"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ