


MINK MH 0018 A

Recirkulační vodíkové dmychadlo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

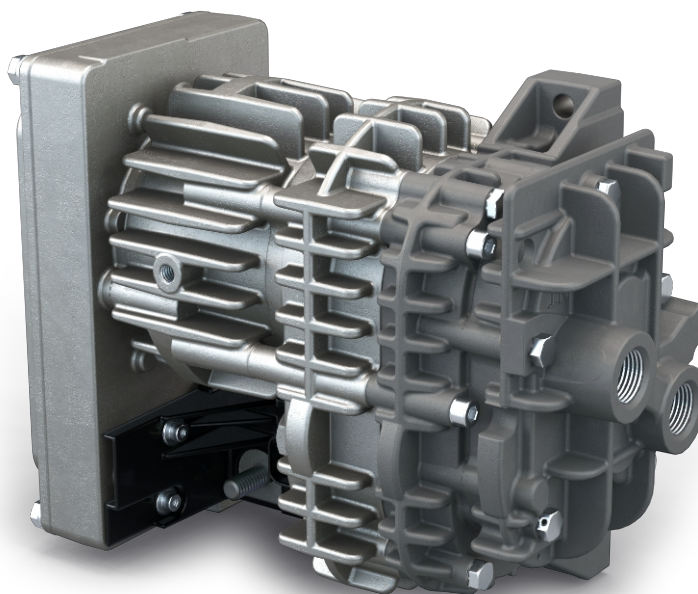

Schváleno pro H₂

Pro recirkulaci vodíku v palivových článcích PEM

Účinnost

Nejnovější zubová technologie, inteligentní pohon s proměnnou rychlostí

Kompaktnost

Malý půdorys díky konstrukci „vše v jednom“ s integrovaným pohonem s proměnnou rychlostí

MINK MH 0018 A


Recirkulační vodíkové dmychadlo




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

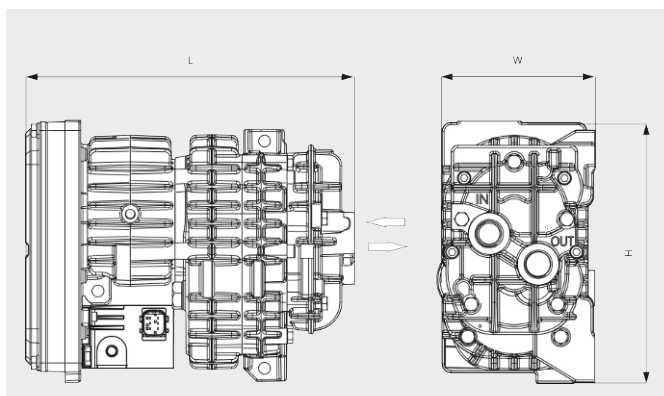

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

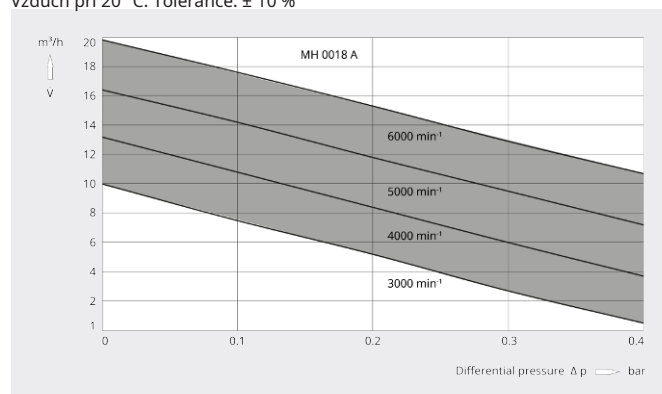

MINK MH 0018 A	
Objemový průtok (na přívodu)	max. 18 m³/h
Tlak (na vstupu)	1–1,8 bar(a)
Rozdílový tlak	max. 0,4 bar
Míra úniku (EU 79/2009 a 406/2010)	< 10 Ncm³/h
Jmenovitý výkon motoru	max. 0,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	480 – 6000 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 – 73 (3000 / 6000 min ⁻¹)
Kapacita oleje	0,1 l
Orient. hmotnost	6,5 kg
Rozměry (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ