


MINK MH 0040 A

Recirkulační vodíkové dmychadlo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

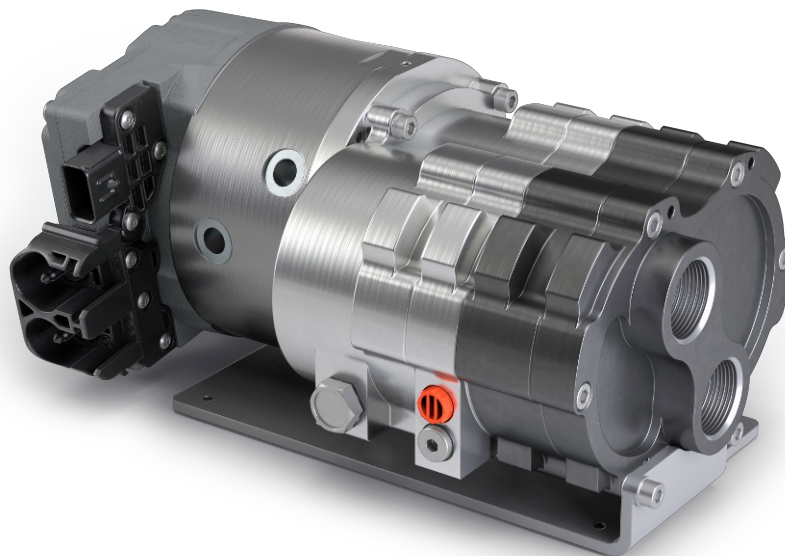

Schváleno pro H₂

Pro recirkulaci vodíku v palivových článkách PEM

Flexibilita

Integrovaný pohon s proměnlivými otáčkami pro snadné přizpůsobení objemového průtoku různým požadavkům procesu

Hermeticky těsné

Magnetická spojka pro vysoké vstupní tlaky

MINK MH 0040 A


Recirkulační vodíkové dmychadlo




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

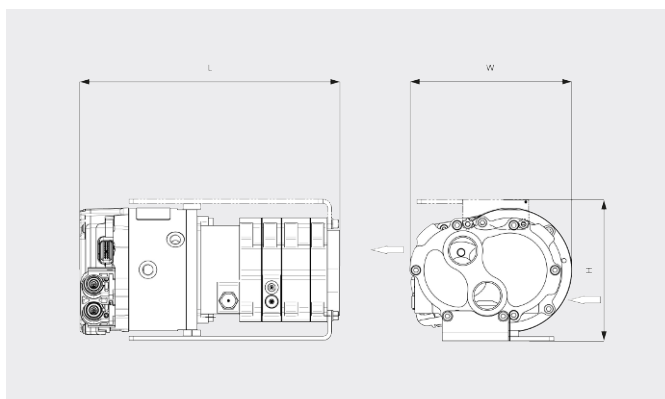

Objemový průtok (na přívodu)
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

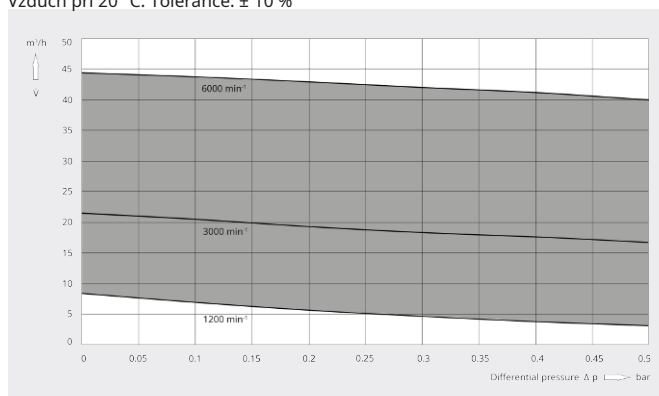

MINK MH 0040 A	
Objemový průtok (na přívodu)	40 m³/h
Tlak (na vstupu)	1–3 bar(a)
Rozdílový tlak	max. 0,5 bar
Míra úniku	< 10 Ncm³/h
Jmenovitý výkon motoru	1,0 kW
Jmenovité otáčky motoru	1200 – 6000 min ⁻¹
Proud a elektřina	max. 50 A
Napájení	24 VDC
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	67 dB(A)
Orient. hmotnost	11 kg
Rozměry (L x W x H)	293 x 183 x 150 mm
Přívod plynu / výstup	G 1" / G 1"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ