


MINK MI 2124/2122 BV

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

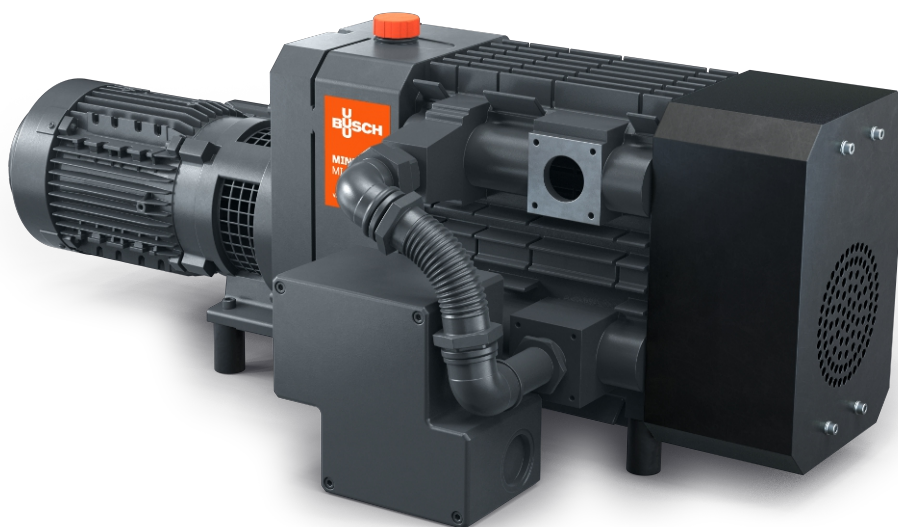

Účinnost

Výrazná úspora energie ve srovnání s tradičními generátory vakua, minimalizované provozní náklady

Téměř bezúdržbové

Suchý a bezkontaktní provoz

Vysoká výkonnost

Nízký koncový tlak díky dvoustupňové konstrukci

MINK MI 2124/2122 BV


Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

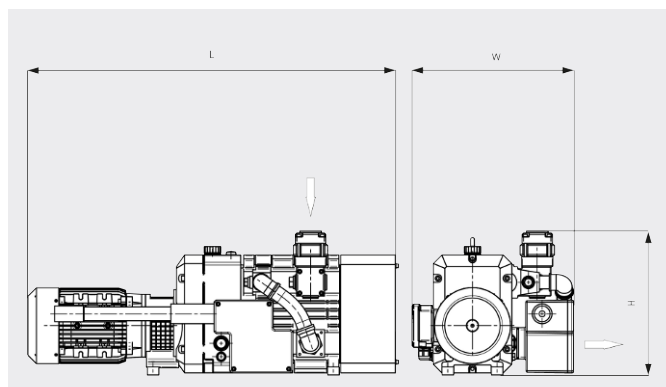

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

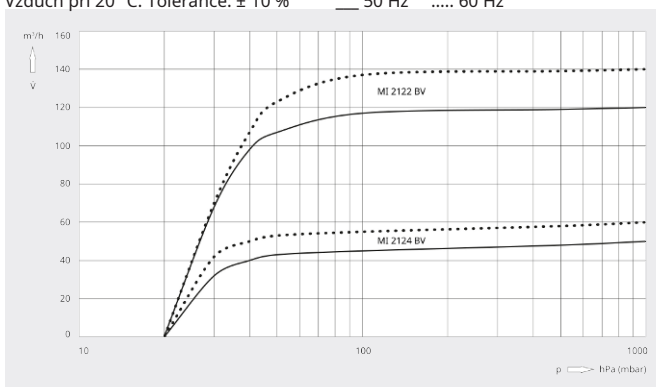

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
Jmenovitá čerpací rychlost	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	120 / 145 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	2,0 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	125 kg	145 kg
Rozměry (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
Přívod plynu / výstup	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ