

MINK MM 0084-0182 A

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Účinnost

Výrazná úspora energie ve srovnání s tradičními generátory vakua, minimalizované provozní náklady

Téměř bezúdržbové

Suchoběžná a bezkontaktní komprese

Robustní

Osvědčená konstrukce, více než 200 000 vývěv v provozu

MINK MM 0084-0182 A


Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

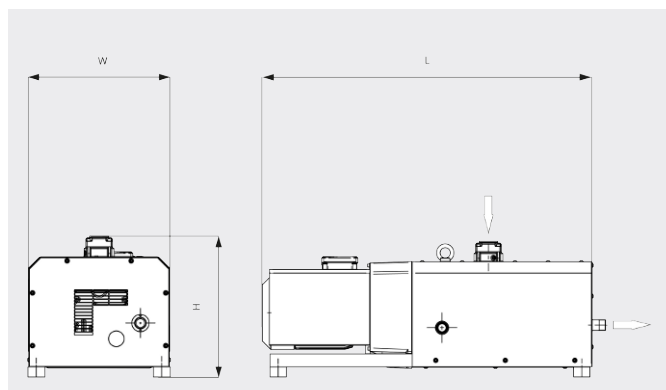

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

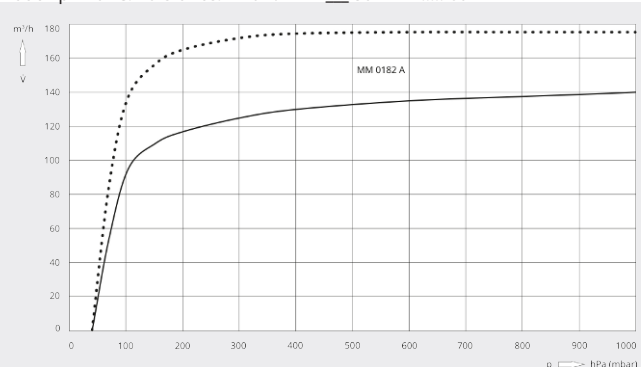

MINK MM 0182 A	
Jmenovitá čerpací rychlost	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	160 kg
Rozměry (L x W x H)	997 x 416 x 410 mm
Přívod plynu / výstup	G 1¼" / R 1"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ