

MINK MM 1202-1322 AP

Suchoběžné zubové kompresory



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexibilní

Navrženo pro mnoho průmyslových aplikací až 2.0 bar(g), vstupní filtr a tlakový pojistný ventil jako standardní vybavení

Spolehlivost

Účinné vzduchové chlazení, konstantně vysoký objemový průtok po celou dobu životního cyklu

Téměř bezúdržbové

Suchoběžná a bezkontaktní komprese

MINK MM 1202-1322 AP


Suchoběžné zubové kompresory



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

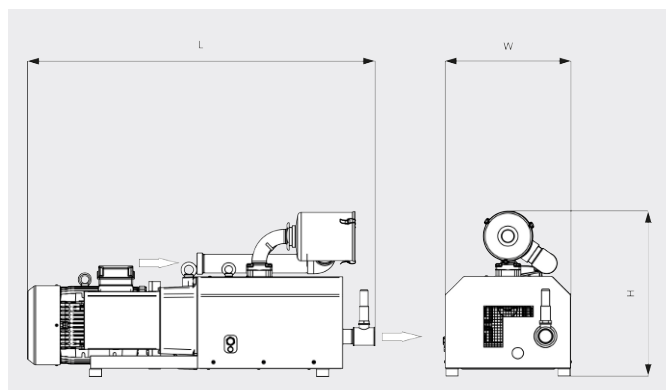

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

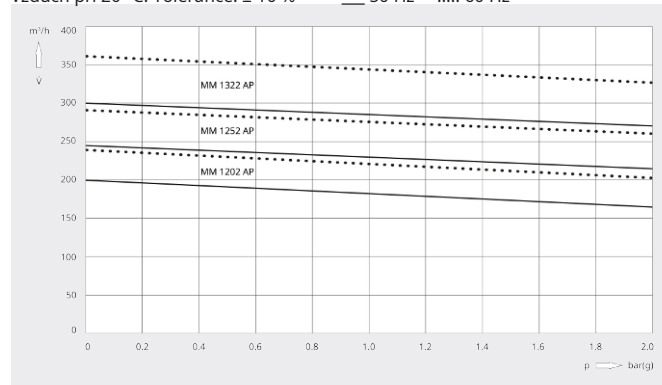

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
Objemový průtok (na přívodu)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)
Přetlak	0,8 / 0,8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,1 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	6,0 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	210 kg	210 kg	210 kg
Rozměry (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Výstup plynu	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Objemový průtok (na přívodu)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
Přetlak	0,9 / 0,7 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	7,5 / 9,0 kW (50 / 60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	230 kg	230 kg	230 kg

MINK MM 1202–1322 AP

Suchoběžné zubové kompresory



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Rozměry (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Výstup plynu	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Objemový průtok (na přívodu)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Přetlak	1,0 / 0,8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	10,5 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50 / 60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	255 kg	255 kg	255 kg
Rozměry (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Výstup plynu	G 2"	G 2"	G 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ