

MINK MM 1202/1252 AV

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Účinnost

Výrazná úspora energie ve srovnání s tradičními generátory vakua, minimalizované provozní náklady

Téměř bezúdržbové

Suchý a bezkontaktní provoz

Robustní

Osvědčená konstrukce, více než 200 000 vývěv v provozu

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Verze Aqua
- Verze ATEX
- Verze Oxygen
- Plynotěsná verze
- IoT kit

MINK MM 1202/1252 AV


Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

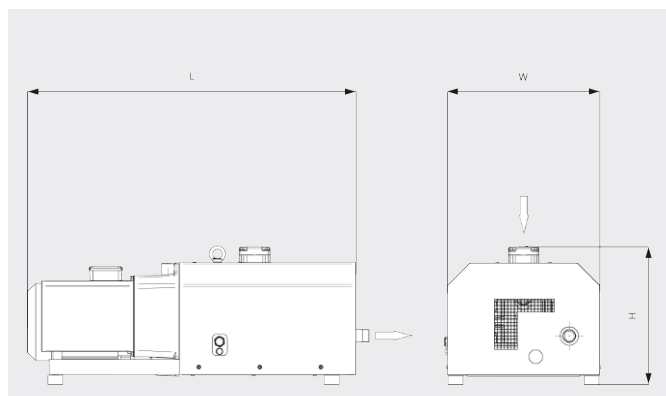

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

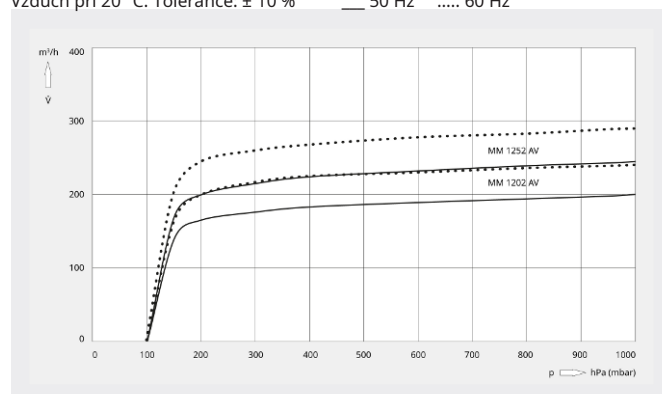

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Jmenovitá čerpací rychlost	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (trvalý provoz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Orient. hmotnost	240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *	240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *
Rozměry (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
Přívod plynu / výstup	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

* Technické údaje pro varianty provedení se mohou mírně lišit vzhledem k různým verzím motorů. Viz samostatný rozměrový výkres.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ