

MINK MV 0312 B

Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Tichý chod

Nízká hladina hluku díky nejmodernější akustické konstrukci, lze instalovat na pracovištích

Účinnost

Nejnovější zubová vakuová technologie, nízká spotřeba energie, minimalizované provozní náklady, téměř bezúdržbové, efektivní vzduchové chlazení

Kompaktnost

Malý půdorys

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Verze Aqua
- ATEX kategorie 3
- Verze VSD
- IoT kit

MINK MV 0312 B


Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

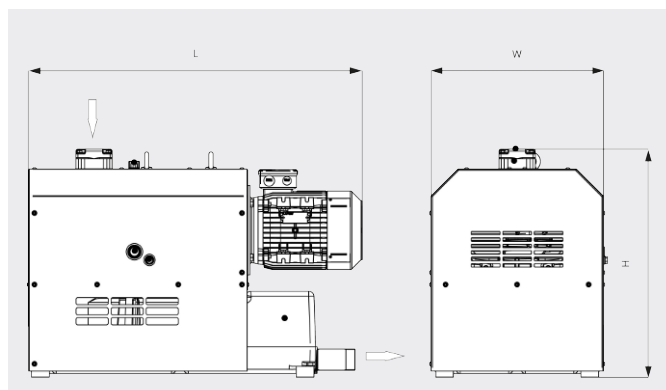

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

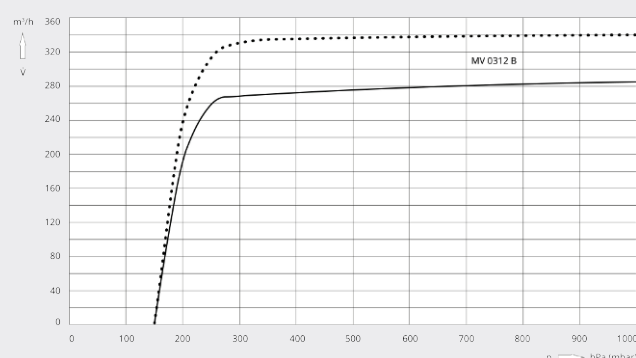

MINK MV 0312 B	
Jmenovitá čerpací rychlost	290 / 345 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Orient. hmotnost	300 kg *
Rozměry (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm *
Přívod plynu / výstup	G 2" / R 1¼"

* Technické údaje pro varianty provedení se mohou mírně lišit vzhledem k různým verzím motorů. Viz samostatný rozměrový výkres.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ