

MINK MV 0502/0602 B

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Tichý chod

Nízká hladina hluku díky nejmodernější akustické konstrukci, lze instalovat na pracovištích

Účinnost

Nejnovější zubová vakuová technologie, nízká spotřeba energie, minimalizované provozní náklady, téměř bezúdržbové, efektivní vzduchové chlazení

Kompaktnost

Malý půdorys

MINK MV 0502/0602 B


Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

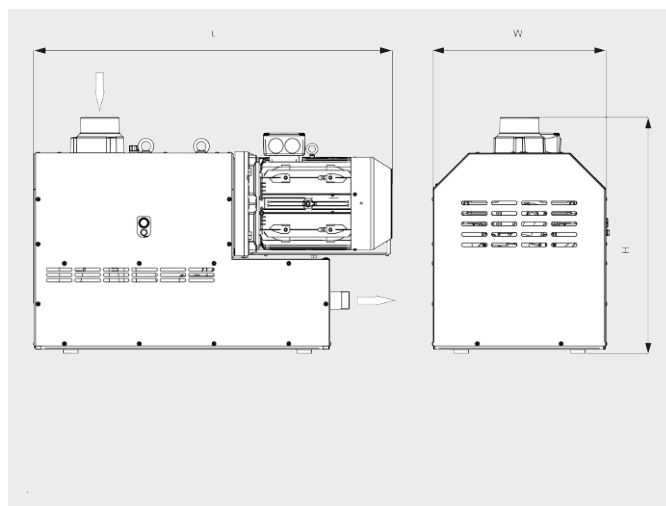

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

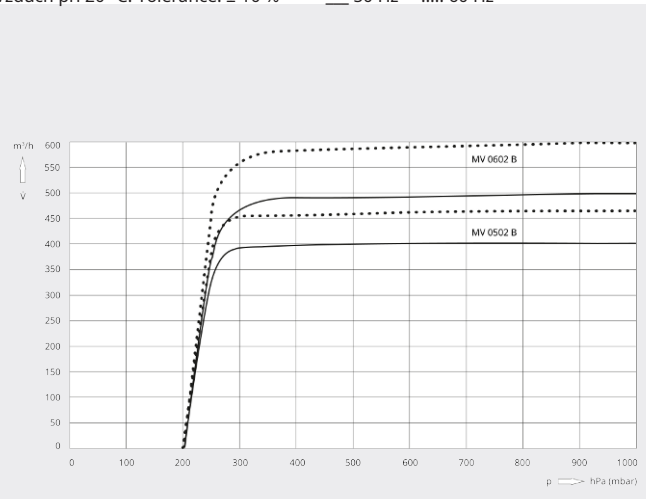

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Jmenovitá čerpací rychlost	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	450 / 470 kg (50 / 60 Hz)	468 / 472 kg (50 / 60 Hz)
Rozměry (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Přívod plynu / výstup	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ