

MINK MW 0332 B

Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Vysoký výkon

Koncový tlak < 0,8 hPa (mbar), vysoká a konstantní rychlost čerpání až do 10 hPa (mbar)

Efektivnost

Nízká spotřeba energie, snížená uhlíková stopa, minimalizované provozní náklady, snadná instalace, nejnovější zubová vakuová technologie, vzduchem chlazená

Téměř bezúdržbové

Suchý a bezkontaktní provoz

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Verze Aqua
- Plynotěsná verze
- IoT kit
- Optimalizovaný tlumič hluku

MINK MW 0332 B


Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

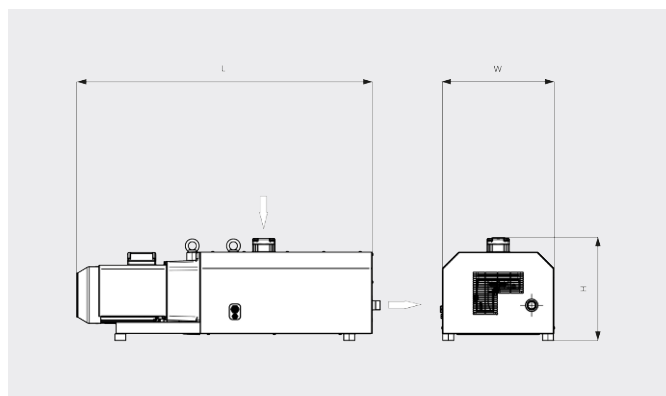

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

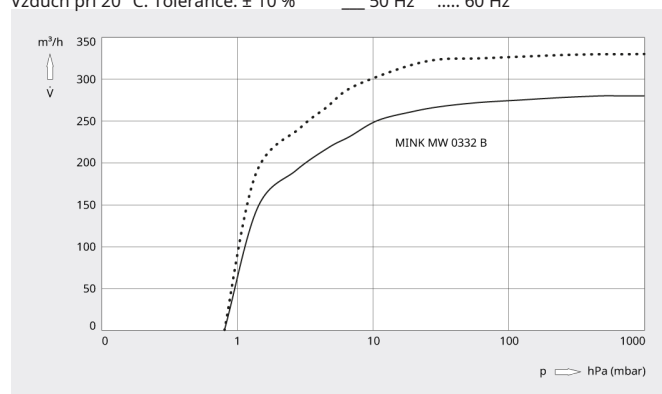

MINK MW 0332 B	
Jmenovitá rychlost čerpání	280 / 330 m³/h (50/60 Hz)
Koncový tlak	0,8 hPa (mbar)
Spotřeba energie při koncovém tlaku	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Povolný rozsah otáček motoru	1200–3600 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151) při koncovém tlaku	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
Rozsah okolní teploty	0–40 °C
Rozsah vstupní teploty plynu	0–40 °C
Okolní tlak	Atmosférický tlak
Kapacita oleje	1,2 l
Hmotnost přibl.	325 kg
Rozměry (L x W x H)	1365 x 513 x 458 mm
Přívod plynu / výstup	G 2" / R 1 1/4"

* s volitelně dostupným optimalizovaným tlumičem nad 400 hPa (mbar): -5 dB(A), bez trubice

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ