

R5 RA 0200-0360 A

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Účinnost

Až o 20 % vyšší energetická účinnost než srovnatelné rotační lamelové vývěvy, nízké provozní náklady, dlouhá doba provozuschopnosti, snížené emise tepla

Spolehlivý

Navrženo pro nepřetržitý provoz v rozsahu hrubého vakua, robustní konstrukce, vysoce odolné lamely z uhlíkových vláken, osvědčený výkon

Snadná údržba

O 50 % méně náhradních dílů, všechny součásti potřebné pro servis na jednom místě, značně rychlejší servisní postupy, hladký povrch pro snadné čištění

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Uzavírací deska pro nižší provozní teplotu
- Horizontální vstup
- Příruby adaptéru
- Různé vstupní filtry
- Tlakoměr filtru
- Větší plynový gas-ballast ventil
- Elektromagnetický ventil pro gas-ballast
- G 2" příruba k připojení výfuku
- Kapalinový výměník tepla
- Oleje pro vývěvy pro všechny aplikace
- Spínač hladiny oleje
- Teplotní čidla
- Snímače tlaku
- IoT kit
- ECOTORQUE pohon s proměnlivou rychlostí
- Verze Aqua
- Verze ATEX
- Verze Oxygen

R5 RA 0200-0360 A


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

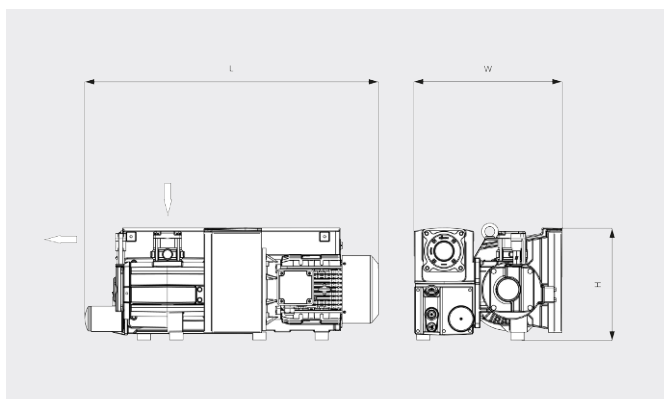

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

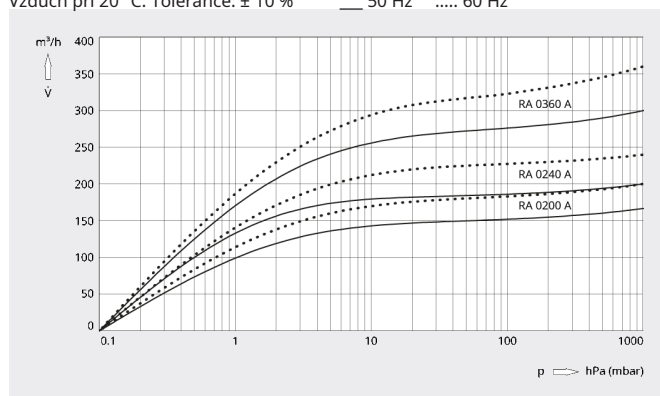

	R5 RA 0200 A	R5 RA 0240 A	R5 RA 0360 A
Jmenovitá čerpací rychlost	160 / 190 m³/h	200 / 240 m³/h	300 / 360 m³/h
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Koncový tlak (otevřený ventil ředicího plynu)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Spotřeba energie při koncovém tlaku	2,1 / 2,6 kW	2,2 / 2,7 kW	2,7 / 3,4 kW
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹	1500 / 1800 min ⁻¹	1500 / 1800 min ⁻¹
Kapacita oleje	7 l	7 l	7 l
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Orient. hmotnost	200 kg	200 kg	250 kg
Rozměry (L x W x H)	960 x 540 x 430 mm	960 x 540 x 430 mm	1070 x 540 x 430 mm
Přívod plynu	G 2"	G 2"	G 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ