


DOLPHIN LA 0224-0475 A

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

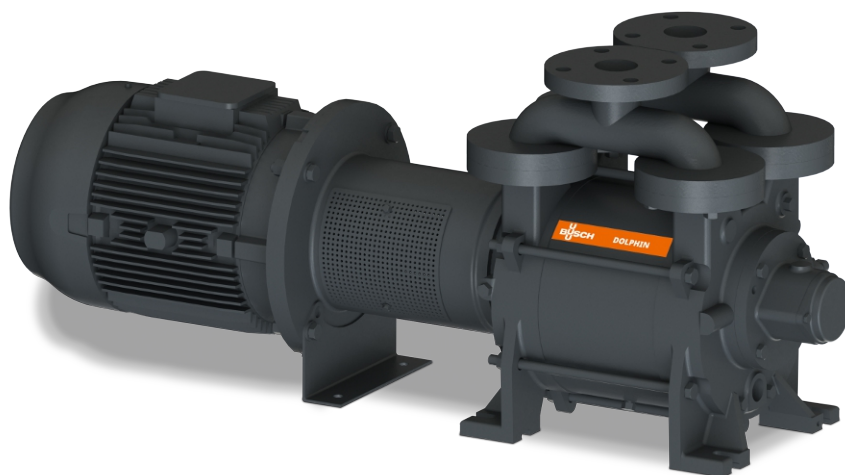

Robustní

Prověřená technologie, odolná jednostupňová konstrukce

Spolehlivé

Extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím

Flexibilní

Široké spektrum konstrukčních materiálů, včetně litiny (EN-GJL-200), nerezové oceli mnoha stupňů nebo dokonce titanu, dostupná verze certifikovaná ATEX (kat 1(i)/2(o) IIC T5), možné různé provozní kapaliny, lze provozovat jako kompresor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Separátor kapaliny
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Výměník tepla
- Ejektor plynů
- Široký výběr motorů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily

DOLPHIN LA 0224-0475 A


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

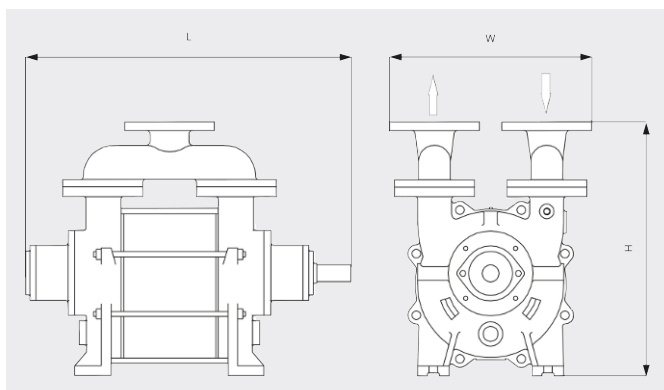

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

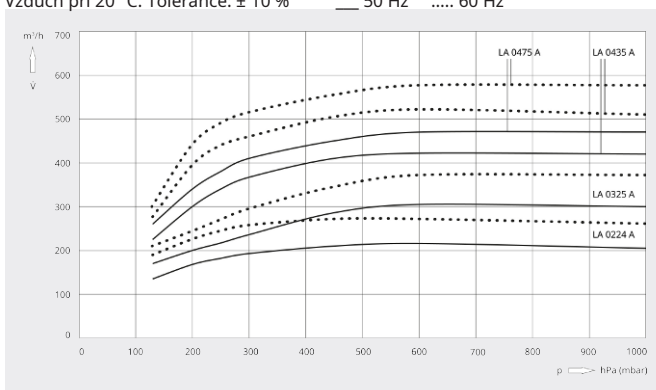

	DOLPHIN LA 0224 A	DOLPHIN LA 0325 A	DOLPHIN LA 0435 A	DOLPHIN LA 0475 A
Jmenovitá čerpací rychlost	220 / 270 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 350 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	470 / 570 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	94 kg	159 kg	159 kg	210 kg
Rozměry (L x W x H)	(547 – 713) x 270 x 450 mm	(626 – 817) x 300 x 387 mm	(667 – 857) x 300 x 520 mm	(797 – 787) x 300 x 520 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ