


DOLPHIN LB 0063-0184 A

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

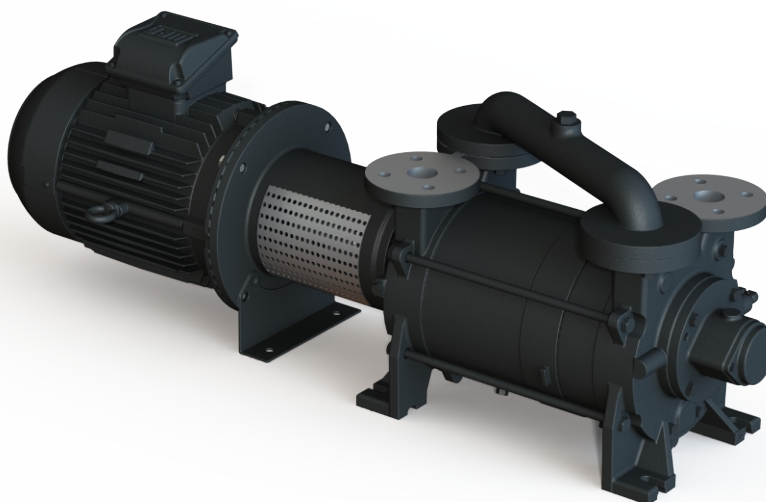

Robustní

Osvědčená technologie, odolná dvoustupňová konstrukce

Spolehlivé

Extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím

Flexibilní

Široké spektrum konstrukčních materiálů, včetně litiny (EN-GJL-200), nerezové oceli mnoha stupňů a dokonce titanu, dostupná verze certifikovaná ATEX (kat 1(i)/2(o) IIC T5), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda, lze provozovat jako kompresor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Výměník tepla
- Zpětné ventily
- Separátor kapaliny
- Ejektor plynů
- Vakuové pojistné ventily
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Široký výběr motorů

DOLPHIN LB 0063-0184 A


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

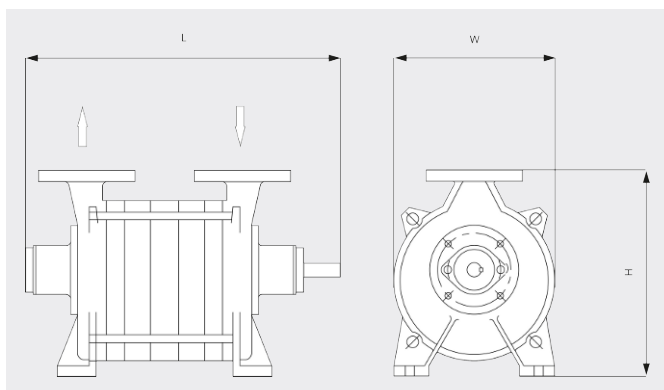

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

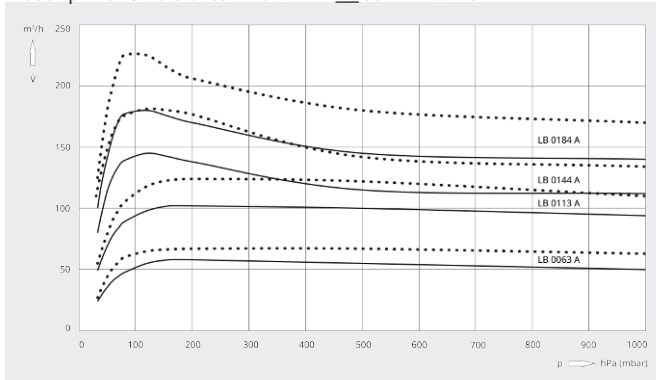

	DOLPHIN LB 0063 A	DOLPHIN LB 0113 A	DOLPHIN LB 0144 A	DOLPHIN LB 0184 A
Jmenovitá čerpací rychlost	60 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	180 / 225 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	3 / 4 kW (50 / 60 Hz)	4 kW (50 / 60 Hz)	4 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	77 kg	78 kg	103 kg	119 kg
Rozměry (L x W x H)	489 – 664 x 250 x 320 mm	529 – 704 x 250 x 320 mm	596 – 762 x 270 x 405 mm	656 – 822 x 270 x 405 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ