

DOLPHIN LB 0265-0425 A

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustní

Osvědčená technologie, odolná dvoustupňová konstrukce

Spolehlivé

Extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím

Flexibilní

Široké spektrum konstrukčních materiálů, včetně litiny (EN-GJL-200), nerezové oceli mnoha stupňů a dokonce titanu, dostupná verze certifikovaná ATEX (kat 1(i)/2(o) IIC T5), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda, lze provozovat jako kompresor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Separátor kapaliny
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Výměník tepla
- Ejektor plynů
- Široký výběr motorů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily

DOLPHIN LB 0265-0425 A


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

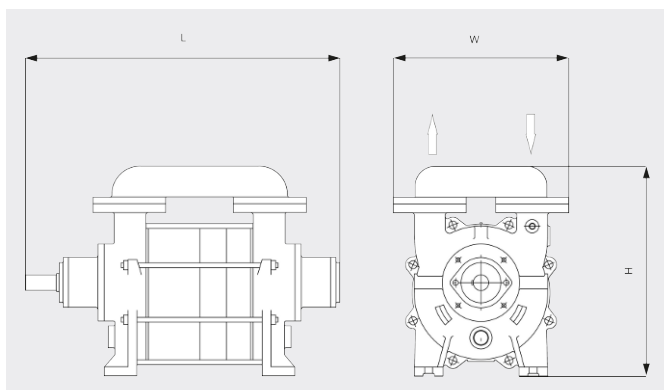

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

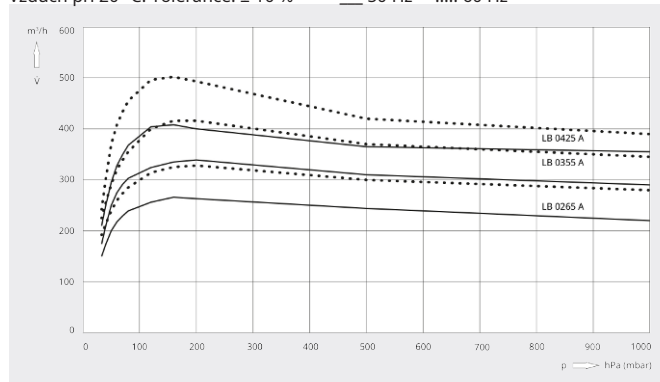

	DOLPHIN LB 0265 A	DOLPHIN LB 0355 A	DOLPHIN LB 0425 A
Jmenovitá čerpací rychlost	260 / 325 m³/h (50 / 60 Hz)	350 / 400 m³/h (50 / 60 Hz)	420 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	9,2 / 11 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	165 kg	183 kg	194 kg
Rozměry (L x W x H)	707 – 898 x 300 x 472 mm	767 – 958 x 300 x 472 mm	807 – 998 x 300 x 472 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ