

DOLPHIN LG 0890/1200 A

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustní

Prověřená technologie, spolehlivý provoz, extrémní tolerance vůči částicím a parám, speciálně navržené pro náročná prostředí jako doly, elektrárny, výroba cukru, papírenský průmysl, výrobu oceli atd.

Vysoká výkonnost

Vysoká kapacita, vysoké rychlosti čerpání

Flexibilní

Modulární konstrukce, výběr krytu z litiny (EN-GJL-200) s oběžným kolem z vodivé litiny nebo z nerezové oceli stupně 316, jsou možné jiné provozní kapaliny než voda, lze provozovat jako kompresor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Motorizované čerpací agregáty, s převodovkou nebo systémem pohonu klínovým řemenem, namontované na robustních ocelových rámech
- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Ejektor plynů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily

DOLPHIN LG 0890/1200 A


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Rozměrový výkres

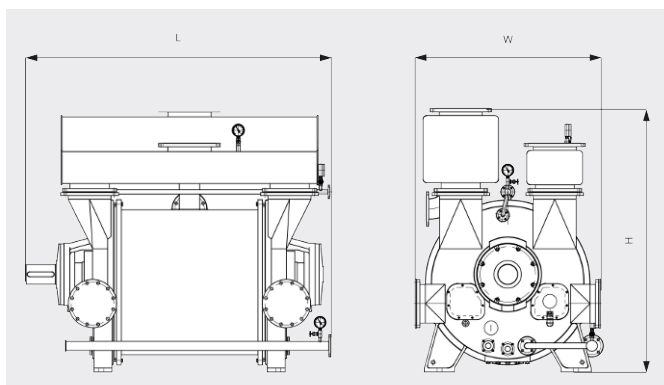

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— LG 0890 A LG 1200 A

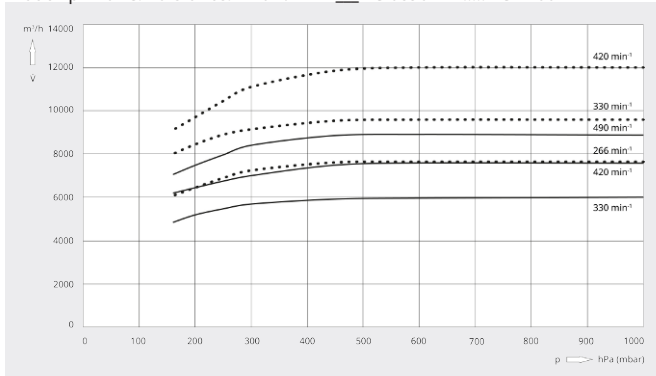

	DOLPHIN LG 0890 A	DOLPHIN LG 1200 A
Jmenovitá čerpací rychlost	6000 – 8900 m³/h	7650 – 12000 m³/h
Koncový tlak	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	132 / 160 / 185 / 200 / 220 – 132 / 160 / 185 / 200 / 220 kW	160 / 185 / 220 / 250 / 280 – 160 / 185 / 220 / 250 / 280 kW
Jmenovité otáčky motoru	330 – 490 min ⁻¹	266 – 420 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Orient. hmotnost	3880 kg	5760 kg
Rozměry (L x W x H)	2370 x 1330 x 1865 mm	2500 x 1550 x 2160 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ