

DOLPHIN LG 1910/2680 A

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustní

Prověřená technologie, spolehlivý provoz, extrémní tolerance vůči částicím a parám, speciálně navržené pro náročná prostředí jako doly, elektrárny, výroba cukru, papírenský průmysl, výrobu oceli atd.

Vysoká výkonnost

Vysoká kapacita, vysoké rychlosti čerpání

Flexibilní

Modulární konstrukce, výběr krytu z litiny (EN-GJL-200) s oběžným kolem z vodivé litiny nebo z nerezové oceli stupně 316, jsou možné jiné provozní kapaliny než voda, lze provozovat jako kompresor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Motorizované čerpací agregáty, s převodovkou nebo systémem pohonu klínovým řemenem, namontované na robustních ocelových rámech
- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Ejektor plynů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily

DOLPHIN LG 1910/2680 A


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Rozměrový výkres

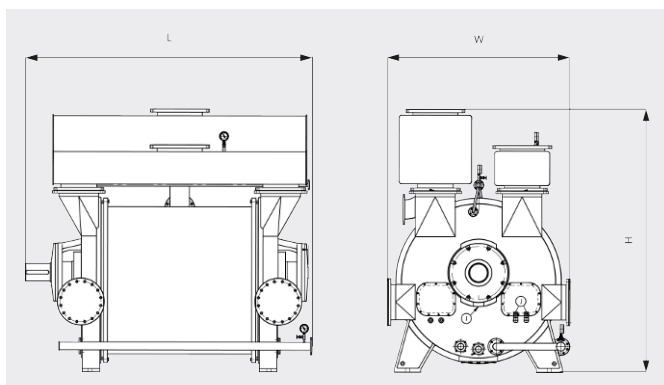

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— LG 1910 A LG 2680 A

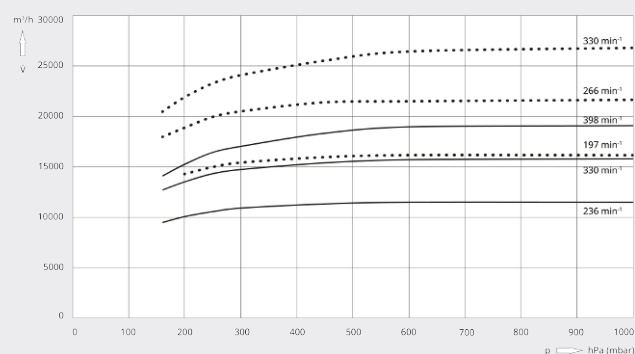

	DOLPHIN LG 1910 A	DOLPHIN LG 2680 A
Jmenovitá čerpací rychlost	11550 – 19100 m³/h	16160 – 26800 m³/h
Koncový tlak	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 – 220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 kW	315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 – 315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 kW
Jmenovité otáčky motoru	236 – 398 min ⁻¹	197 – 330 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Orient. hmotnost	8930 kg	12750 kg
Rozměry (L x W x H)	2732 x 1785 x 2560 mm	3191 x 2065 x 2965 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ