


DOLPHIN LN 3001/3002 A **(Former NSB SB 1.25/2.25)**

Kapalinokružné kompresory



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

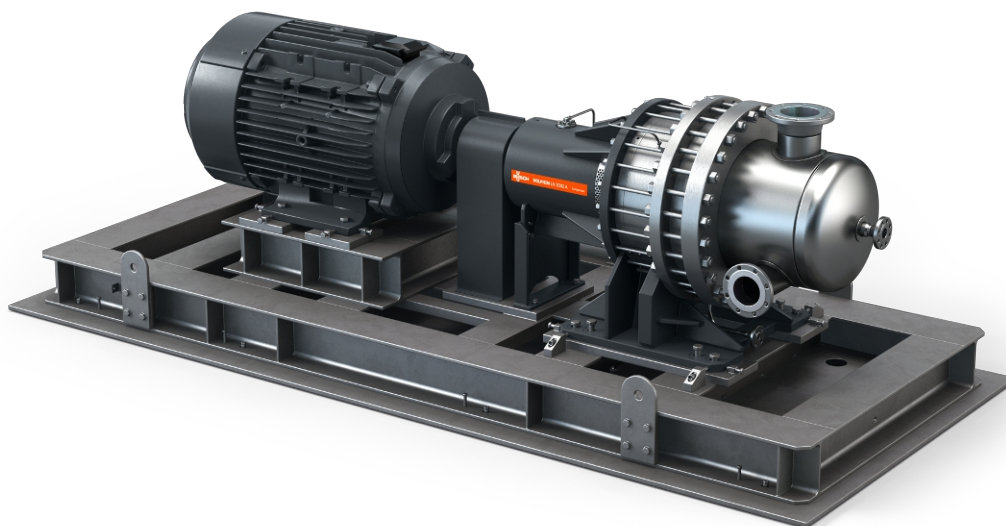

Robustní

Standard API, certifikovaný ATEX, je možný zkušební provoz bez provozních kapalin, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím

Snadná údržba

Rychlá výměna ložisek a mechanických těsnění, není vyžadována úprava oběžného kola, je možné čištění na místě (CIP) horkou párou

Jednoduchý provoz

Funkce přímého spuštění za plného výstupního tlaku, dosahuje plného výkonu za deset sekund

DOLPHIN LN 3001/3002 A (Former NSB SB 1.25/2.25)


Kapalinokružné kompresory



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH GROUP**

Rozměrový výkres

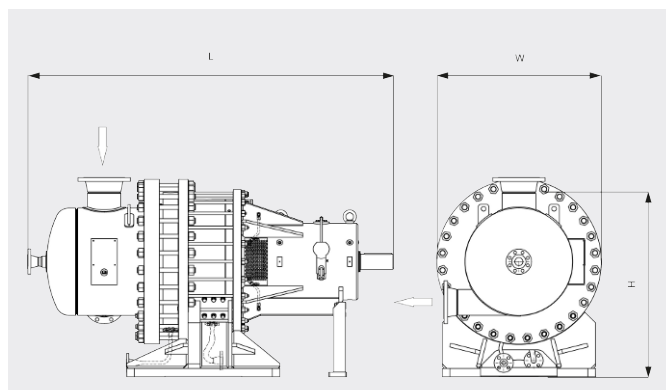

Rychlost čerpání

Suchý vzduch při 20 °C. Voda provozní kapaliny 15 °C. Tolerance: ± 10 %

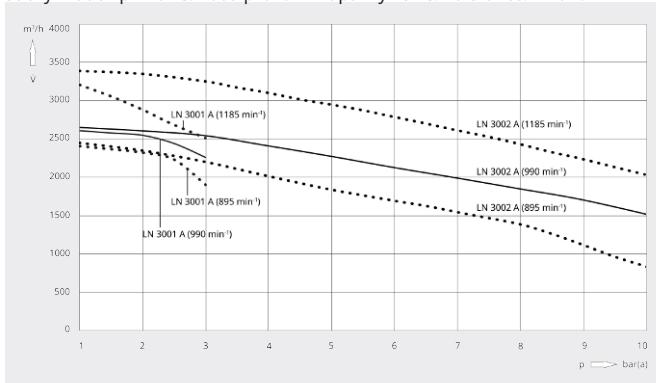

DOLPHIN LN 3001 A		DOLPHIN LN 3002 A Předběžné
Objemový průtok	2300 / 2700 m³/h	2500 / 3200 m³/h
Přetlak	3 bar(a)	10 bar(a)
Jmenovitý výkon motoru	260 / 370 kW	590 / 800 kW
Jmenovité otáčky motoru	990 / 1185 min⁻¹	990 / 1185 min⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	85 / 88 dB(A)	87 / 90 dB(A)
Max. teplota vstupního proudu plynu	90 °C	90 °C
Orient. hmotnost	3600 kg	3720 kg
Rozměry (L x W x H)	2285 x 1075 x 1300 mm	2384 x 1075 x 1300 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ