


DOLPHIN LM 0530/0800 A

Kapalinokružné vývěvy a kompresory



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

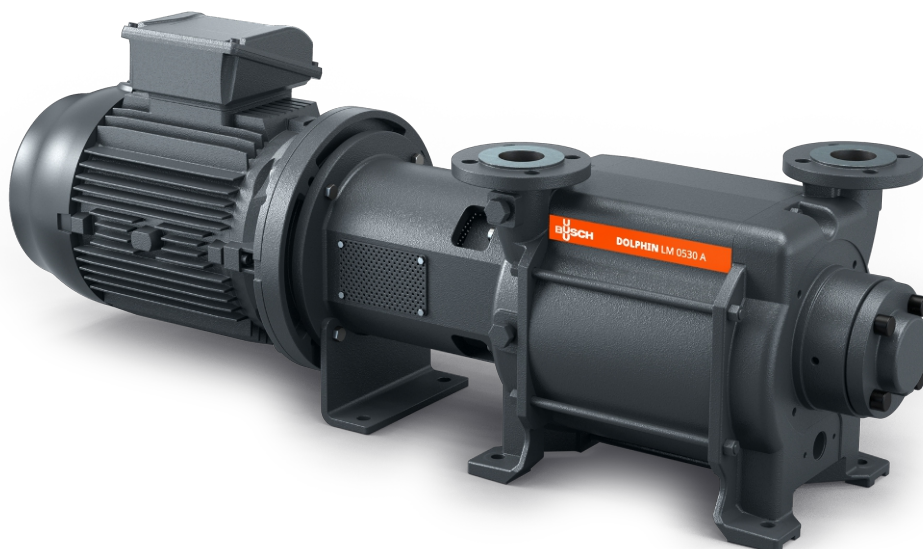

Robustní

Prověřená technologie, odolná jednostupňová konstrukce, oběžné kolo z nerezové oceli, motor přímo namontovaný na přírubu, není vyžadován základový rám, integrovaný tokový kanál

Spolehlivý

Extrémně vysoká tolerance vůči částicím a parám, optimalizovaný tok plynů

Flexibilní

Kryty jsou k dispozici z litiny (EN-GJL-200) nebo z nerezové oceli stupně 316, je k dispozici verze s certifikací ATEX (kat 1(i/o) IIC T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Modulární sady vývěvy, nakonfigurovaná pro jednorázový, částečný nebo celkový oběh provozní kapaliny
- Separátor kapaliny
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Výměník tepla
- Ejektor plynů
- Široký výběr motorů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily
- Pohon s proměnlivou rychlostí

DOLPHIN LM 0530/0800 A


Kapalinokružné vývěvy a kompresory



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

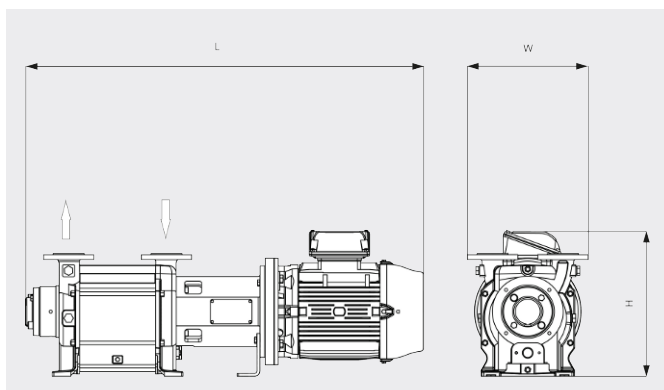

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

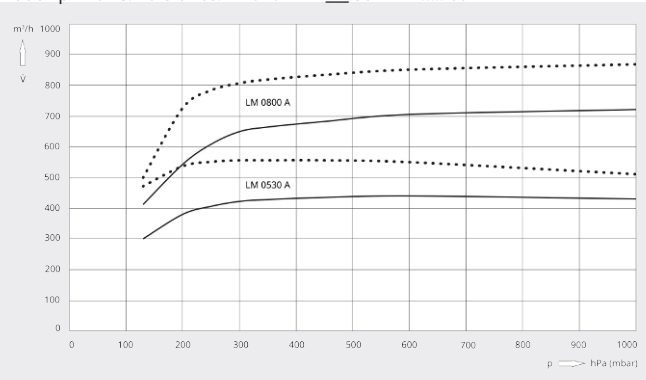

	DOLPHIN LM 0530 A	DOLPHIN LM 0800 A
Jmenovitá čerpací rychlost	405 / 551 m³/h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. přetlak	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	317 kg	340 kg
Rozměry (L x W x H)	1297 x 396 x 478 mm	1457 x 425 x 506 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ