

DOLPHIN LR 1560/2200 A

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustní

Prověřená technologie, spolehlivý provoz, extrémní tolerance vůči částicím a parám, speciálně navržené pro náročná prostředí jako doly, elektrárny, výroba cukru, papírenský průmysl, výrobu oceli atd.

Vysoká výkonnost

Vysoká kapacita, vysoké rychlosti čerpání

Flexibilita

Modulární konstrukce, volba litinového (EN-GJL-200) pouzdra s oběžným kolem z tvárné litiny nebo se všemi nerezovými materiály třídy 304 nebo 316L, možné provozní kapaliny jiné než voda, lze provozovat jako kompresor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Motorizované čerpací agregáty, s převodovkou nebo systémem pohonu klínovým řemenem, namontované na robustních ocelových rámech
- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Ejektor plynů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily

DOLPHIN LR 1560/2200 A


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Rozměrový výkres

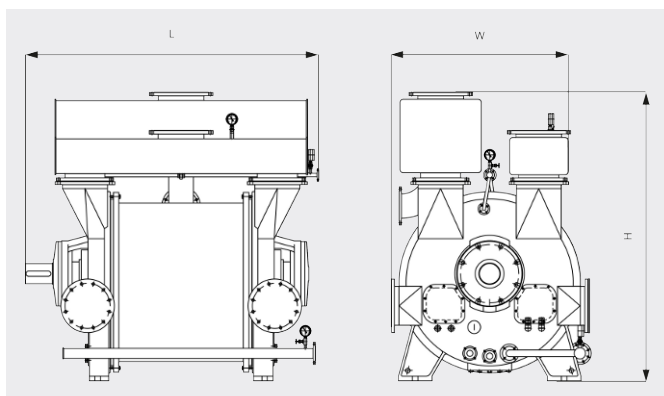

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— LR 1560 A LR 2200 A

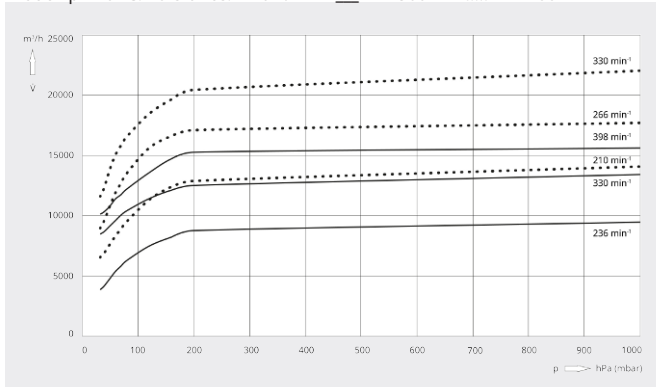

	DOLPHIN LR 1560 A	DOLPHIN LR 2200 A
Jmenovitá čerpací rychlost	9500 – 15600 m³/h	14100 – 22000 m³/h
Koncový tlak	33 hPa (mbar)	33hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	220 – 450 kW	355 – 600 kW
Jmenovité otáčky motoru	236 – 398 min ⁻¹	210 – 330 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Orient. hmotnost	8340 kg	12000 kg
Rozměry (L x W x H)	2512 x 1785 x 2560 mm	2891 x 2065 x 2965 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ