

DOLPHIN LT 0630/0750 A

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustní

Prověřená technologie, odolná dvoustupňová konstrukce, oběžné kolo z nerezové oceli, motor přímo namontovaný na přírubu, není vyžadován základový rám, integrovaný tokový kanál

Spolehlivý

Extrémně vysoká tolerance vůči částicím a parám, optimalizovaný tok plynů

Flexibilní

Kryty jsou k dispozici z litiny (EN-GJL-200) nebo z nerezové oceli stupně 316, je k dispozici verze s certifikací ATEX (kat 1(i/o) IIC T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Modulární sady vývěvy, nakonfigurovaná pro jednorázový, částečný nebo celkový oběh provozní kapaliny
- Separátor kapaliny
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Výměník tepla
- Ejektor plynů
- Široký výběr motorů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily
- Pohon s proměnlivou rychlostí (pouze pro LT 0630 A)

DOLPHIN LT 0630/0750 A


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

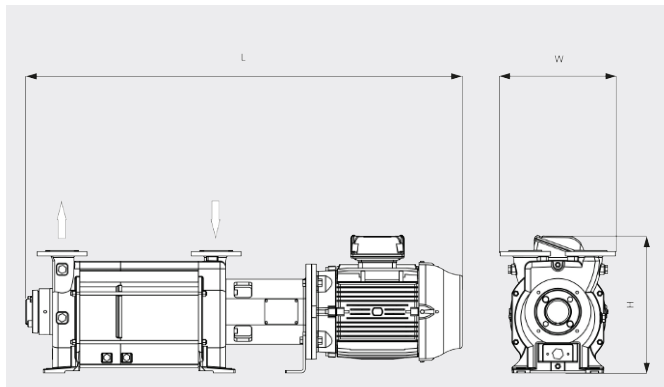

Rychlost čerpání

Suchý vzduch při 20 °C. Voda provozní ____ 50 Hz 60 Hz
kapaliny 15 °C. Tolerance: - 10 %, dle HEI
a Pneurop 6612

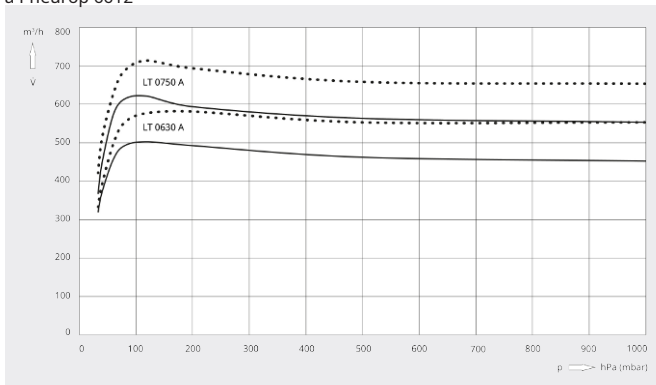

	DOLPHIN LT 0630 A	DOLPHIN LT 0750 A
Jmenovitá čerpací rychlost	498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. přetlak	2 bar(g)	2 bar(g)
Jmenovitý výkon motoru	15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	389 kg	430 kg
Rozměry (L x W x H)	1473 x 425 x 491 mm	1605 x 425 x 506 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ