


DOLPHIN LX 0030-0055 B

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

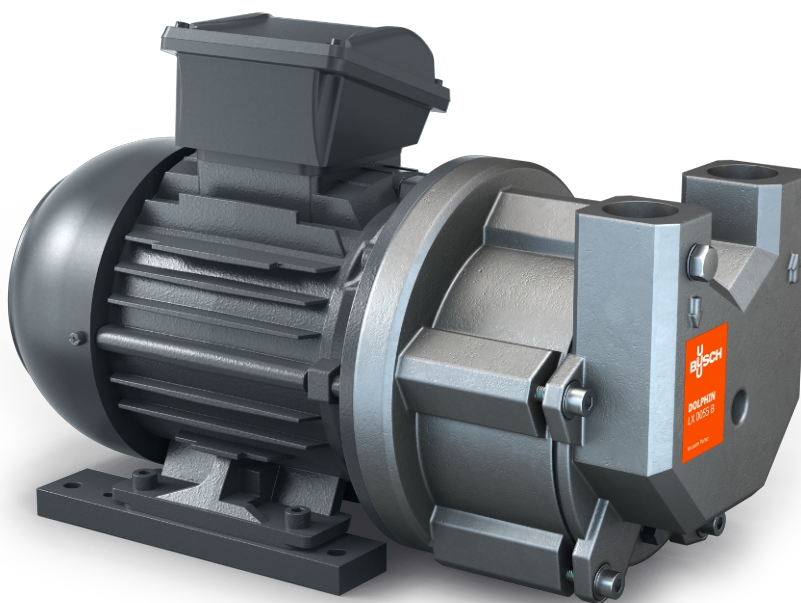

Robustní

Prověřená technologie, spolehlivý provoz, extrémně vysoká tolerance vůči částicím a parám, oběžné kolo z nerezové oceli

Kompaktní

Motor přímo namontovaný na přírubu, není vyžadován základový rám

Flexibilní

Výběr materiálu krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná je verze certifikovaná ATEX (kat. 2 (i) IIB, T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Separátor kapaliny
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Výměník tepla
- Ejektor plynů
- Široký výběr motorů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily
- Možné různé provozní kapaliny

DOLPHIN LX 0030-0055 B


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

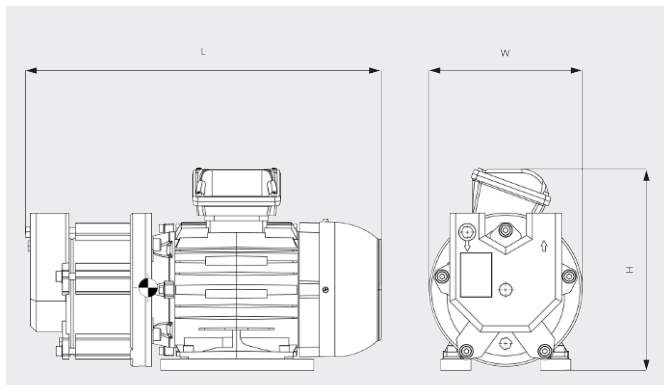

Rychlost čerpání

Suchý vzduch při 20 °C. Voda provozní kapaliny 15 °C. Tolerance: - 10 %, dle HEI a Pneurop 6612

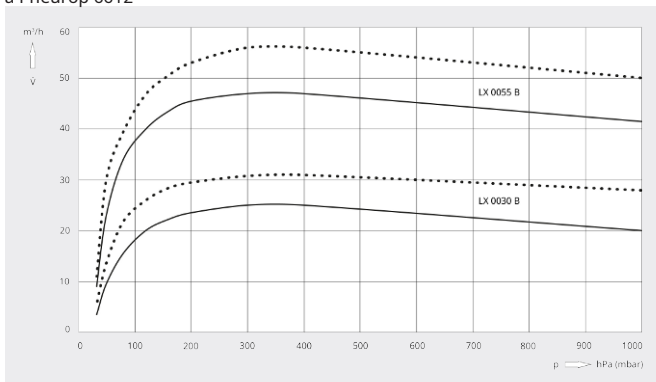

	DOLPHIN LX 0030 B	DOLPHIN LX 0055 B
Jmenovitá čerpací rychlost	25 / 31 m³/h (50 / 60 Hz)	45 / 56 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,5 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	29 / 37 kg (50 / 60 Hz)	39 / 47 kg (50 / 60 Hz)
Rozměry (L x W x H)	369 x 200 x 250 mm	413 x 200 x 265 mm
Přívod plynu / Výstup	G 1" / G 1"	G 1" / G 1"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ