


DOLPHIN VL 0100-0270 Bez recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

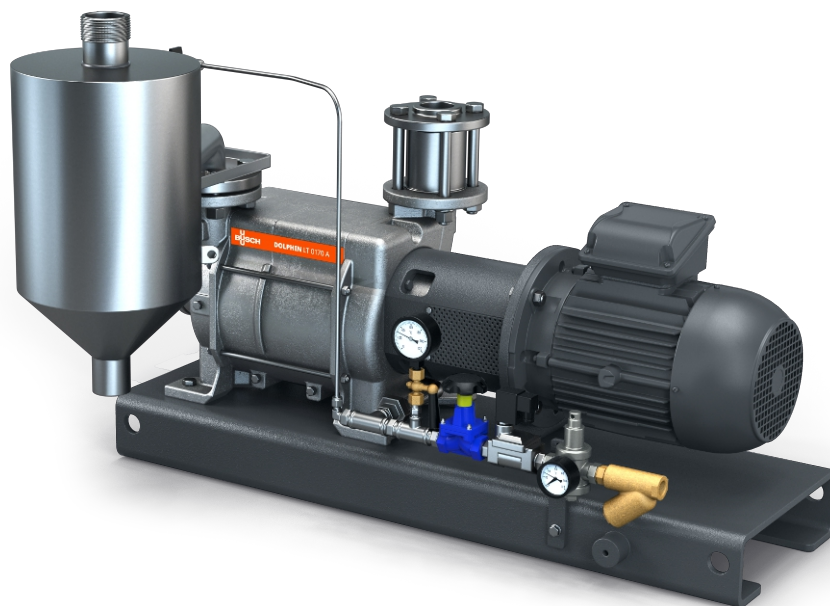

Robustní

Osvědčená technologie, spolehlivý provoz, korozivzdorné oběžné kolo z nerezové oceli, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, automatický solenoidový ventil pro řízení toku provozních kapalin z hlavního přívodu.

Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního zpětného ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny (pouze ATEX), teplotní čidlo (pouze ATEX) a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

Flexibilita

Výběr z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli třídy 316, k dispozici je verze s certifikací ATEX (kat. 1(i) / CAT 2(o) IIB T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

DOLPHIN VL 0100-0270 Bez recirkulace


Kapalinokružné vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

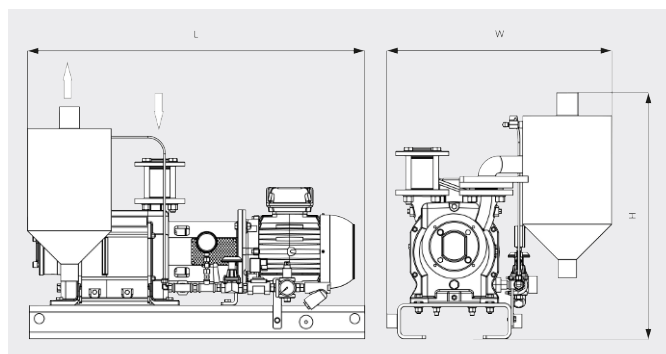

Rozměrový výkres

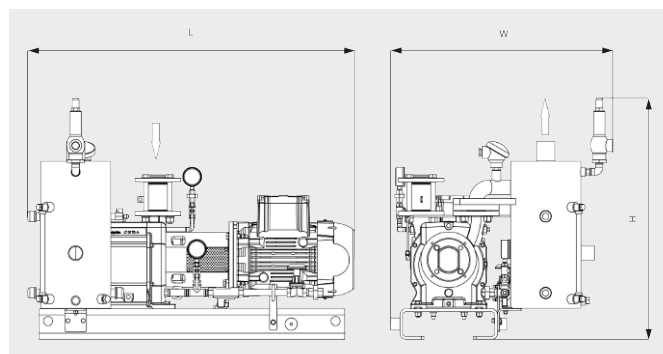

	DOLPHIN VL 0100 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0180 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0270 Bez recirkulace
Jmenovitá rychlost čerpání	82 / 98 m³/h (50/60 Hz)	144 / 180 / m³/h (50/60 Hz)	220 / 267 m³/h (50/60 Hz)
Koncový tlak	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Jmenovitá hodnota motoru	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Hmotnost přibl.	183 / 199 kg (Safe / ATEX)	187 / 222 kg (Safe / ATEX)	229 / 268 kg (Safe / ATEX)
Rozměry (L x W x H)	855 x 632 x 687 / 924 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	900 x 632 x 687 / 994 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1008 632 x x 687 / 1112 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)
Přívod plynu / výstup	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE