

DOLPHIN VL 0100-0270


Částečná recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

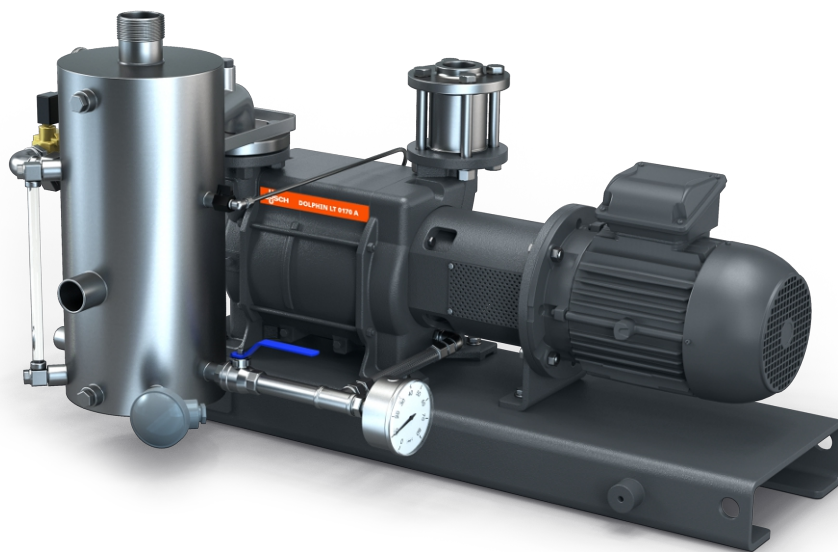

Robustní

Osvědčená technologie, spolehlivý provoz, oběžné kolo z nerezové oceli, extrémní tolerance vůči parám a částicím, část provozní kapaliny je recirkulována, čerstvá kapalina je přiváděna v dostatečném množství, aby byla zachována správná teplota

Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního zpětného ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny se spínači, teplotní a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

Flexibilní

Výběr materiálu krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná je verze s certifikací ATEX (kat. 1 (i/o) IIB, T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

DOLPHIN VL 0100-0270

Částečná recirkulace


Kapalinokružné vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

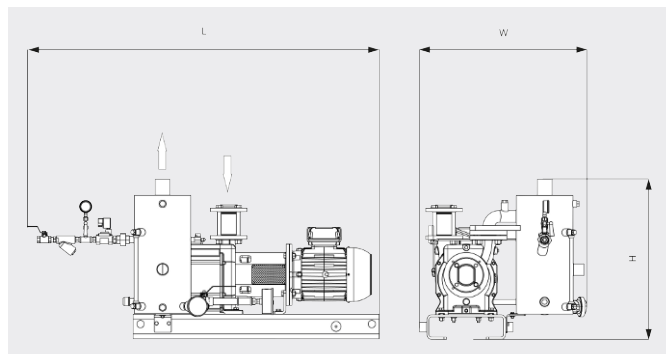

Rozměrový výkres

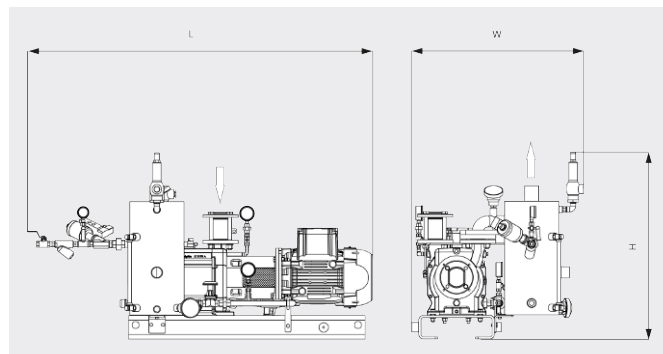

	DOLPHIN VL 0100 Částečná recirkulace	DOLPHIN VL 0180 Částečná recirkulace	DOLPHIN VL 0270 Částečná recirkulace
Jmenovitá rychlost čerpání	82 / 98 m³/h (50/60 Hz)	144 / 180 m³/h (50/60 Hz)	220 / 267 m³/h (50/60 Hz)
Koncový tlak	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Jmenovitá hodnota motoru	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Hmotnost přibl.	183 / 205 kg (Safe / ATEX)	187 / 229 kg (Safe / ATEX)	183 / 205 kg (Safe / ATEX)
Rozměry (L x W x H)	983 x 704 x 647 / 1020 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1028 x 704 x 647 / 1090 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1136 x 704 x 647 / 1205 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)
Přívod plynu / výstup	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ