

DOLPHIN VL 0100-0270


Úplná recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

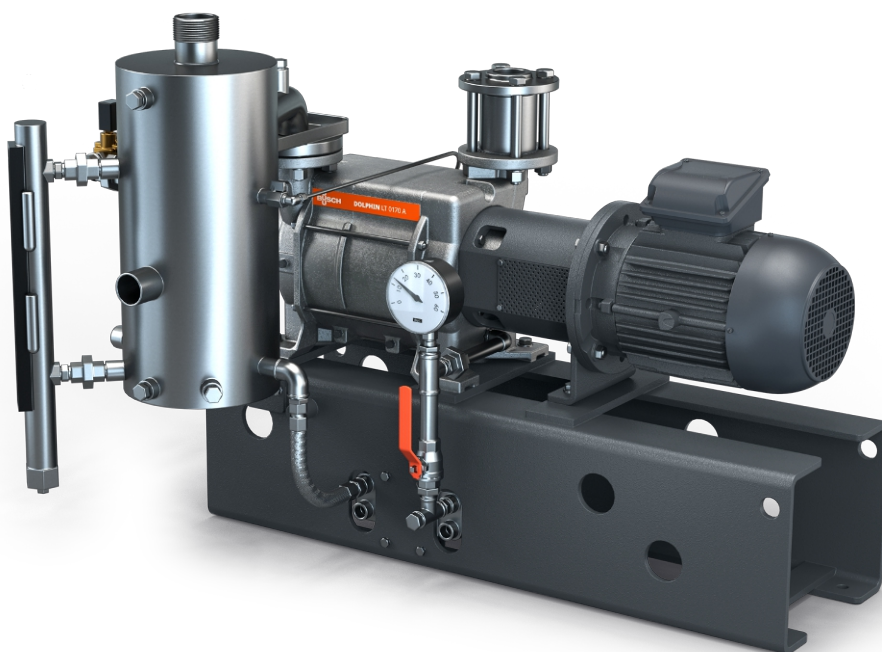

Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního kontrolního ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny se spínači, teplotní a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

Účinnost

Plná recirkulace provozní kapaliny, nízká spotřeba provozní kapaliny, rekuperace kondenzovaných par a procesních plynů, oddělení chladicí kapaliny od provozní kapaliny, jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

Robustní

Prověřená technologie, spolehlivý provoz, oběžné kolo z nerezové oceli, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, výběr krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná verze s certifikací ATEX (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0100-0270

Úplná recirkulace


Kapalinokružné vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

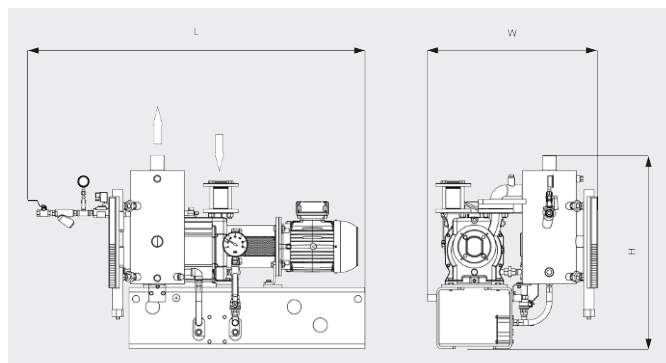

Rozměrový výkres

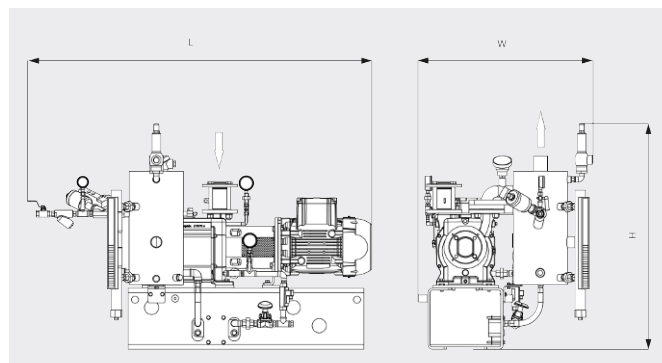

	DOLPHIN VL 0100 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0180 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0270 Úplná recirkulace
Jmenovitá rychlost čerpání	82 / 98 m ³ /h (50/60 Hz)	144 / 180 m ³ /h (50/60 Hz)	220 / 267 m ³ /h (50/60 Hz)
Koncový tlak	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Jmenovitá hodnota motoru	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Hmotnost přibl.	206 / 231 kg (Safe / ATEX)	214 / 256 kg (Safe / ATEX)	256 / 293 kg (Safe / ATEX)
Rozměry (L x W x H)	983 x 730 x 819 / 1020 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1033 x 730 x 819 / 1090 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1136 x 730 x 819 / 1208 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)
Přívod plynu / výstup	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE