

DOLPHIN VL 0130-0320


Úplná recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

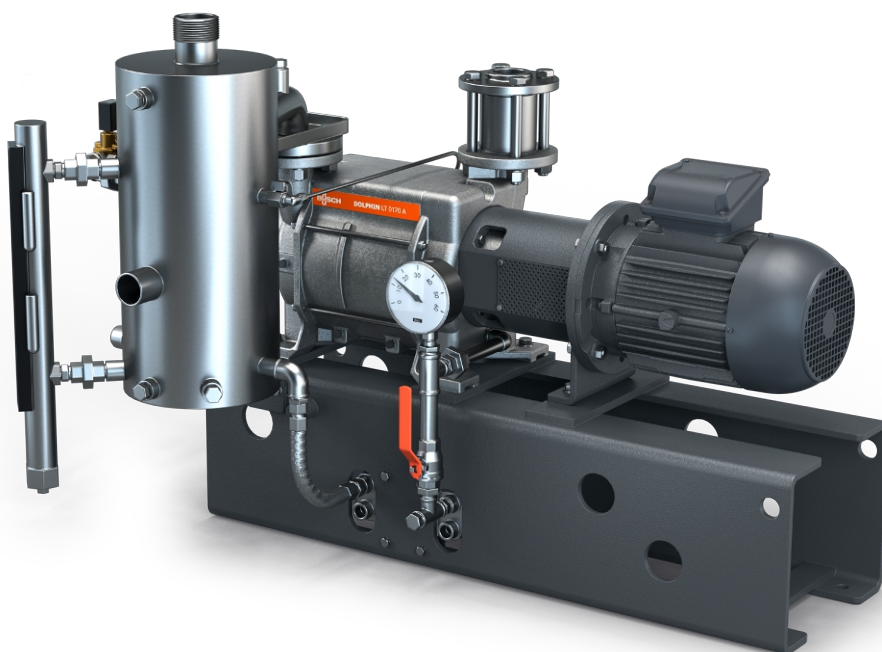

Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního kontrolního ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny se spínači, teplotní a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

Účinnost

Plná recirkulace provozní kapaliny, nízká spotřeba provozní kapaliny, rekuperace kondenzovaných par a procesních plynů, oddělení chladicí kapaliny od provozní kapaliny, jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

Robustní

Prověřená technologie, spolehlivý provoz, oběžné kolo z nerezové oceli, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, výběr krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná verze s certifikací ATEX (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0130-0320

Úplná recirkulace


Kapalinokružné vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

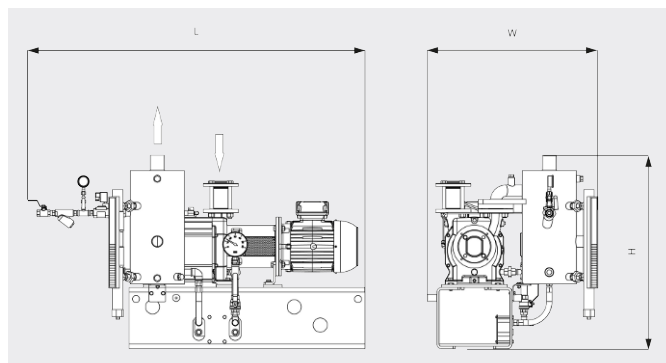

Rozměrový výkres

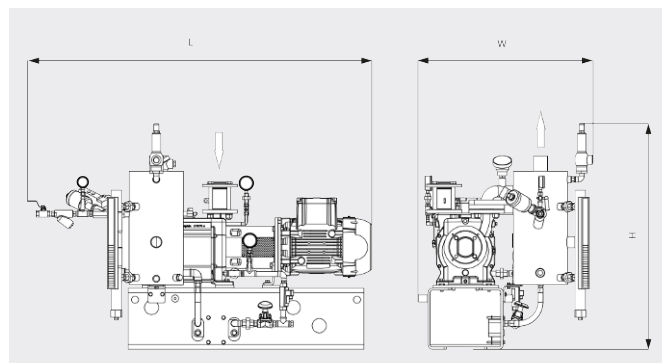

	DOLPHIN VL 0130 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0170 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0220 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0320 Úplná recirkulace
Jmenovitá rychlost čerpání	105 / 128 m ³ /h (50/60 Hz)	144 / 162 m ³ /h (50/60 Hz)	203 / 230 m ³ /h (50/60 Hz)	255 / 320 m ³ /h (50/60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Jmenovitá hodnota motoru	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)
Hmotnost přibl.	237 / 261 kg (Safe / ATEX)	247 / 277 kg (Safe / ATEX)	292 / 331 kg (Safe / ATEX)	409 / 456 kg (Safe / ATEX)
Rozměry (L x W x H)	1133 x 730 x 819 / 1133 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1133 x 730 x 819 / 1158 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1233 x 730 x 819 / 1303 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1390 x 893 x 1129 / 1412 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)
Přívod plynu / výstup	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE