


DOLPHIN VL 0430-0750 Bez recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

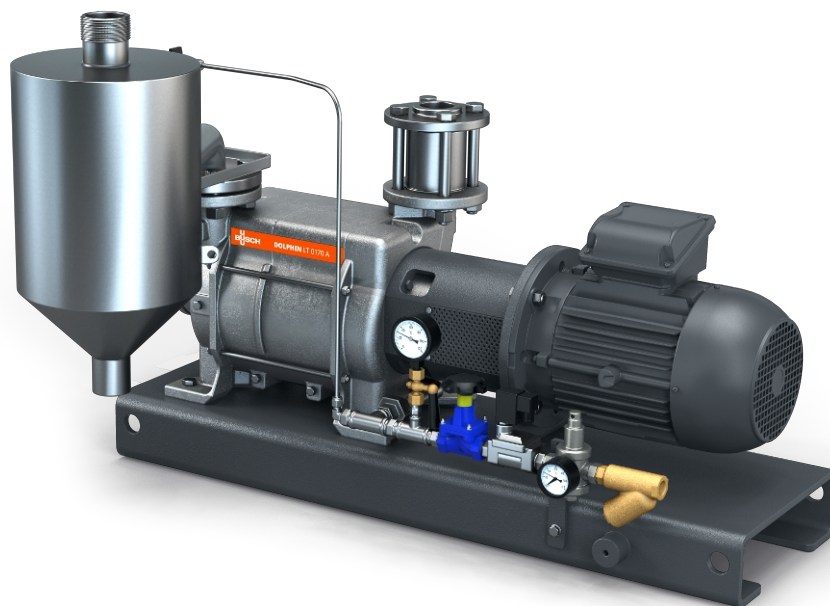

Robustní

Osvědčená technologie, spolehlivý provoz, korozivzdorné oběžné kolo z nerezové oceli, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, automatický solenoidový ventil pro řízení toku provozních kapalin z hlavního přívodu.

Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního zpětného ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny (pouze ATEX), teplotní čidlo (pouze ATEX) a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

Flexibilní

Výběr materiálu krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná je verze s certifikací ATEX (kat. 1 (i/o) IIB, T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

DOLPHIN VL 0430–0750 Bez recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



	DOLPHIN VL 0430 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0510 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0630 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0750 Bez recirkulace
Jmenovitá rychlost čerpání	340 / 419 m³/h (50/60 Hz)	430 / 515 m³/h (50/60 Hz)	498 / 574 m³/h (50/60 Hz)	600 / 710 m³/h (50/60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Jmenovitá hodnota motoru	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Hmotnost přibl.	398 / 509 kg (Safe / ATEX)	444 / 539 kg (Safe / ATEX)	533 / 567 kg (Safe / ATEX)	585 / 683 kg (Safe / ATEX)
Rozměry (L x W x H)	1387 x 815 x 854 / 1559 x 927 x 1067 mm (Safe / ATEX)	1447 x 815 x 854 / 1619 x 927 x 1067 mm (Safe / ATEX)	1646 x 875 x 932 / 1734 x 1054 x 1184 mm (50/60 Hz)	1651 x 875 x 932 / 1826 x 1054 x 1184 mm (Safe / ATEX)
Přívod plynu / výstup	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ