

DOLPHIN VL 0430-0750


Úplná recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

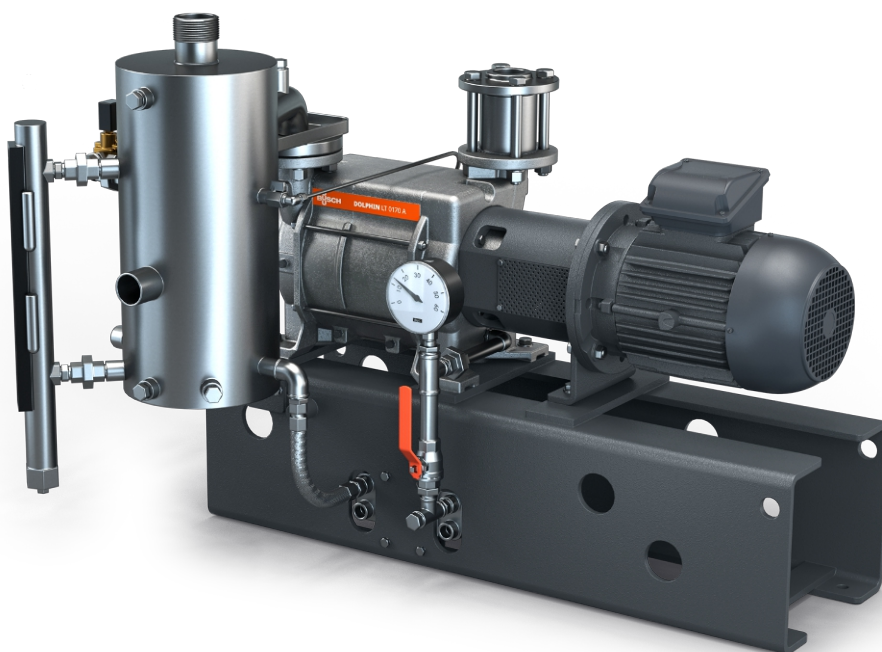

Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního kontrolního ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny se spínači, teplotní a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

Účinnost

Plná recirkulace provozní kapaliny, nízká spotřeba provozní kapaliny, rekuperace kondenzovaných par a procesních plynů, oddělení chladicí kapaliny od provozní kapaliny, jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

Robustní

Prověřená technologie, spolehlivý provoz, oběžné kolo z nerezové oceli, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, výběr krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná verze s certifikací ATEX (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0430-0750

Úplná recirkulace


Kapalinokružné vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

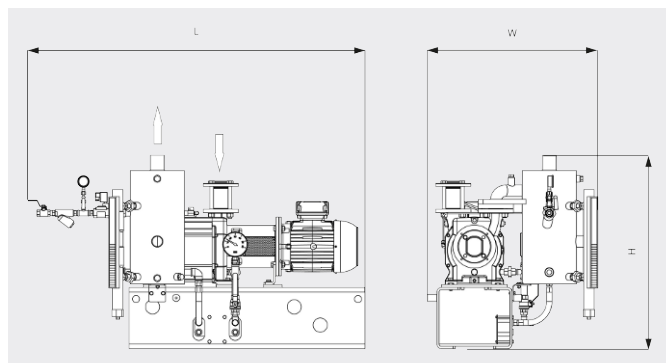

Rozměrový výkres

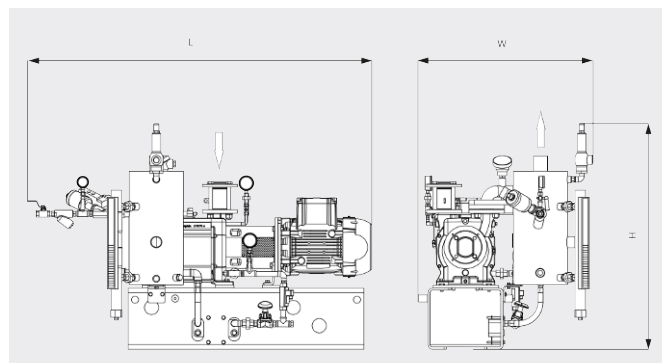

	DOLPHIN VL 0430 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0510 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0630 Úplná recirkulace	DOLPHIN VL 0750 Úplná recirkulace
Jmenovitá rychlost čerpání	340 / 419 m ³ /h (50/60 Hz)	430 / 515 m ³ /h (50/60 Hz)	498 / 574 m ³ /h (50/60 Hz)	600 / 710 m ³ /h (50/60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Jmenovitá hodnota motoru	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Hmotnost přibl.	474 / 551 kg (Safe / ATEX)	505 / 579 kg (Safe / ATEX)	583 / 646 kg (Safe / ATEX)	641 / 724 kg (Safe / ATEX)
Rozměry (L x W x H)	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Safe / ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Safe / ATEX)
Přívod plynu / výstup	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ