


# DOLPHIN VL 0530-0800 Bez recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

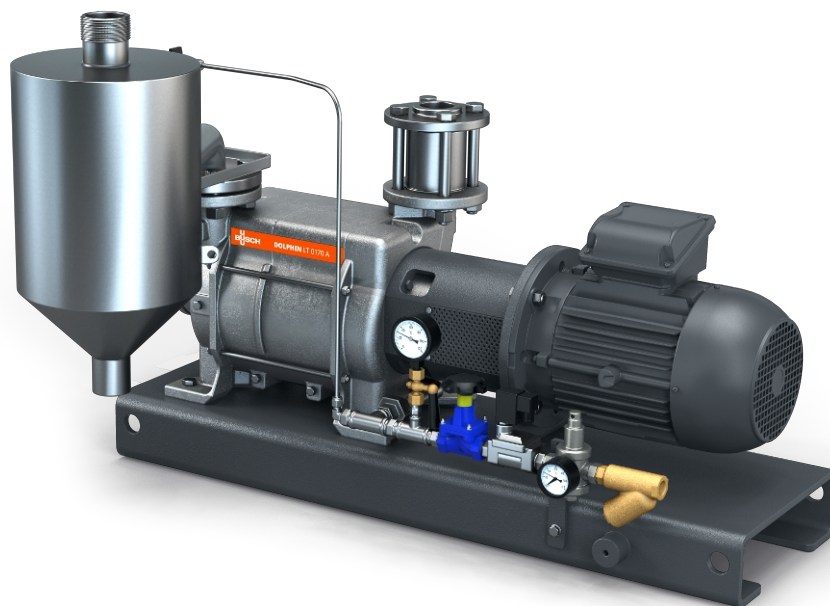

## Robustní

Osvědčená technologie, spolehlivý provoz, korozivzdorné oběžné kolo z nerezové oceli, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, automatický solenoidový ventil pro řízení toku provozních kapalin z hlavního přívodu.

## Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního zpětného ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny (pouze ATEX), teplotní čidlo (pouze ATEX) a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

## Flexibilní

Výběr materiálu krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná je verze s certifikací ATEX (kat. 1 (i/o) IIB, T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

# DOLPHIN VL 0530-0800 Bez recirkulace

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



|                            | DOLPHIN VL 0530 Bez recirkulace                          | DOLPHIN VL 0800 Bez recirkulace                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Jmenovitá rychlost čerpání | 405 / 551 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)                   | 722 / 867 m <sup>3</sup> /h                               |
| Koncový tlak               | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                                | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                                 |
| Jmenovitá hodnota motoru   | 11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)                                | 18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)                                 |
| Hmotnost přibl.            | 451 / 519 kg (Safe / ATEX)                               | 518 / 612 kg (Safe / ATEX)                                |
| Rozměry (L x W x H)        | 1383 x 815 x 854 /<br>1507 x 860 x 1067 mm (Safe / ATEX) | 1501 x 875 x 932 /<br>1676 x 1054 x 1184 mm (Safe / ATEX) |
| Přívod plynu / výstup      | G 2" / R 3"                                              | G 2½" / R 4"                                              |

## CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!  
[info@buschvacuum.cz](mailto:info@buschvacuum.cz) nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE