

DOLPHIN LR 0110/0140 A

Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustní

Prověřená technologie, spolehlivý provoz, extrémní tolerance vůči částicím a parám, speciálně navržené pro náročná prostředí jako doly, elektrárny, výroba cukru, papírenský průmysl, výrobu oceli atd.

Vysoká výkonnost

Vysoká kapacita, vysoké rychlosti čerpání

Flexibilita

Modulární konstrukce, volba litinového (EN-GJL-200) pouzdra s oběžným kolem z tvárné litiny nebo se všemi nerezovými materiály třídy 304 nebo 316L, možné provozní kapaliny jiné než voda, lze provozovat jako kompresor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Motorizované čerpací agregáty, s převodovkou nebo systémem pohonu klínovým řemenem
- Robustní ocelové montážní rámy
- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Ejektor plynů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily
- Dočasné vstupní obrazovky (pro uvedení do provozu)

DOLPHIN LR 0110/0140 A


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

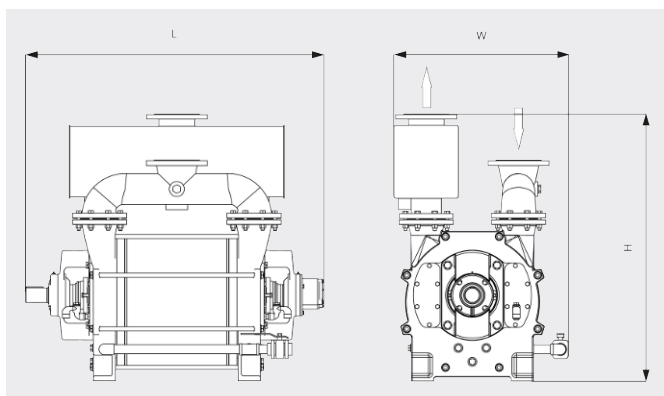

Rychlost čerpání

Suchý vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$, dle HEI a Pneurop 6612

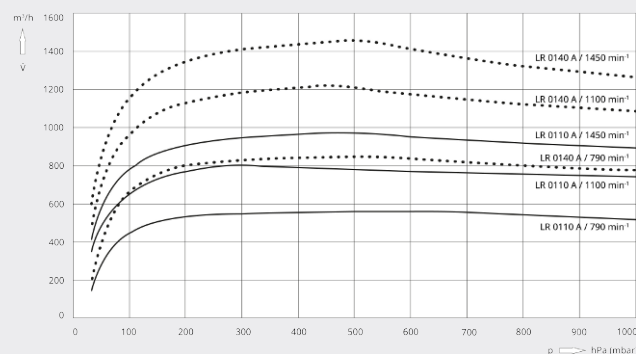

	DOLPHIN LR 0110 A	DOLPHIN LR 0140 A
Jmenovitá čerpací rychlost	570 – 960 m³/h	840 – 1430 m³/h
Koncový tlak	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	18,5 / 22 / 30 / 45 kW	30 / 37 / 45 / 55 kW
Rotační rychlost vývěvy	790 – 1450 min⁻¹	790 – 1450 min⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	≤ 80 dB(A)	≤ 80 dB(A)
Orient. hmotnost	454 kg	511 kg
Rozměry (L x W x H)	975 x 700 x 985 mm	1095 x 700 x 985 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE