

COBRA DH 2760-6260 A

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

Připraveno k okamžitému použití, intuitivní 7" ovládací panel s barevnou dotykovou obrazovkou, možnost dálkového ovládání přes webový server

Vysoký výkon

Vysoká rychlost čerpání umožňuje rychlé doby evakuování např. v **průmyslových** aplikacích s blokováním zátěže

Účinnost

Zcela plynotěsný a suchý systém s menším počtem rychle opotřebitelných dílů, delšími intervaly servisu a vysokou energetickou účinností, 70% snížení spotřeby energie při koncovém tlaku díky použití konstrukční skupiny pro úsporu energie VacBoost

COBRA DH 2760-6260 A

Suchoběžné šroubové vývěvy




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Pro průmyslové aplikace

Rozměrový výkres

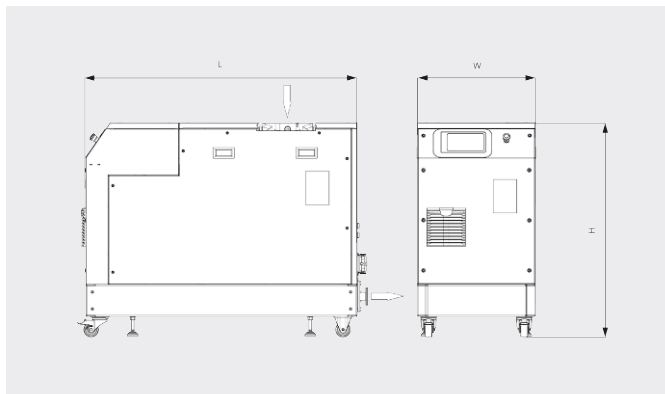

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

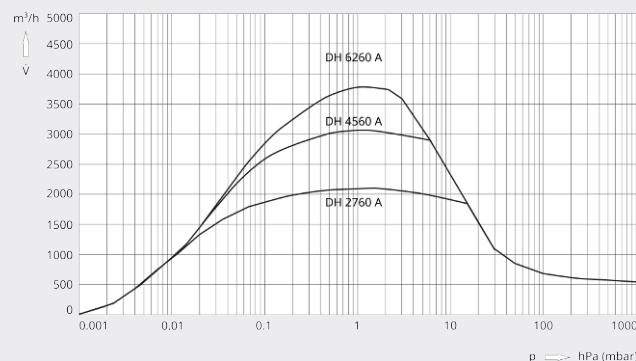

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
Rychlost čerpání při 1 hPa(mbar)	2112 m³/h	3077 m³/h	3781 m³/h
Koncový tlak	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	22,5 kW	22,5 kW	22,5 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku	9,3 kW	9,5 kW	9,7 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku s konstrukční skupinou pro úsporu energie	2,7* kW	2,7* kW	2,7* kW
Míra úniku	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Spotřeba vody	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Třída ochrany	IP54	IP54	IP54
Orient. hmotnost	950 kg	950 kg	950 kg
Rozměry (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Přívod plynu / výstup	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Otáčky v pohotovostním režimu

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ