

COBRA DH 2780-6280 A

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

Připraveno k okamžitému použití, intuitivní 7" ovládací panel s barevnou dotykovou obrazovkou, možnost dálkového ovládání přes webový server

Vysoký výkon

Vysoká rychlost čerpání umožňuje rychlé doby evakuování např. v **průmyslových** aplikacích s blokováním zátěže

Efektivnost

Zcela plynotěsný a suchý systém s menším počtem rychle opotřebitelných dílů, delšími intervaly servisu a vysokou energetickou účinností, 60% snížení spotřeby energie při koncovém tlaku díky použití konstrukční skupiny pro úsporu energie VacBoost

COBRA DH 2780-6280 A


Suchoběžné šroubové vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

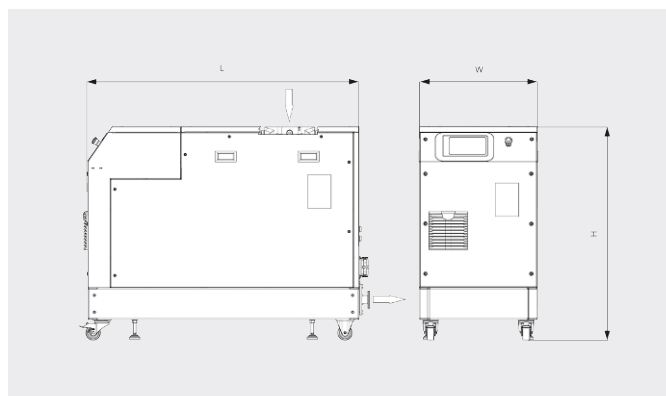

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

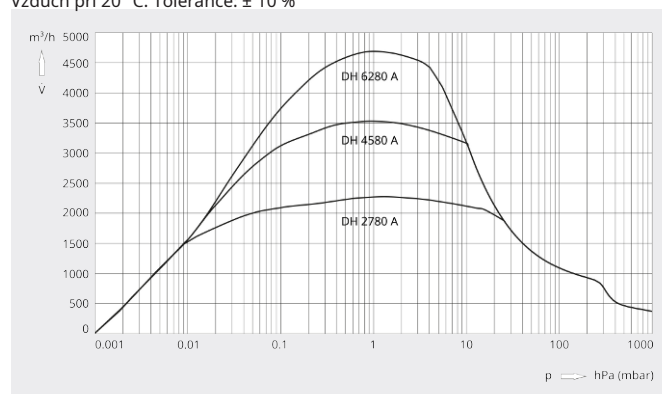

	COBRA DH 2780 A	COBRA DH 4580 A	COBRA DH 6280 A
Rychlost čerpání při 1 hPa(mbar)	2250 m³/h	3512 m³/h	4652 m³/h
Koncový tlak	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	26 kW	26 kW	26 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku	10 kW	10,2 kW	10,4 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku s konstrukční skupinou pro úsporu energie	3,6* kW	3,6* kW	3,6* kW
Míra úniku	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Spotřeba vody	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Třída ochrany	IP54	IP54	IP54
Orient. hmotnost	950 kg	950 kg	950 kg
Rozměry (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Přívod plynu / výstup	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Otáčky v pohotovostním režimu

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ