

COBRA DS 3181 C

Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, vynikající provozní vlastnosti, integrovaný vakuový posilovač, dokonale vhodné pro chemickou depozici par, rychlé tepelné zpracování nebo depozici atomových vrstev

Účinné

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné nepřímé vodní chlazení

Kompaktnost

Prostorově úsporný design, přímo montovaný zapouzdřený motor, základová vývěva a vakuový posilovač zkombinované na kompaktním základovém rámu

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Dostupná volitelná verze pro práškový proces

COBRA DS 3181 C


Suchoběžná šroubová vývěva




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

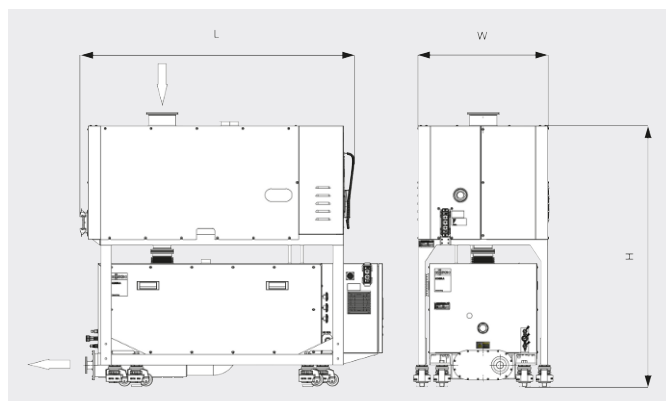

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

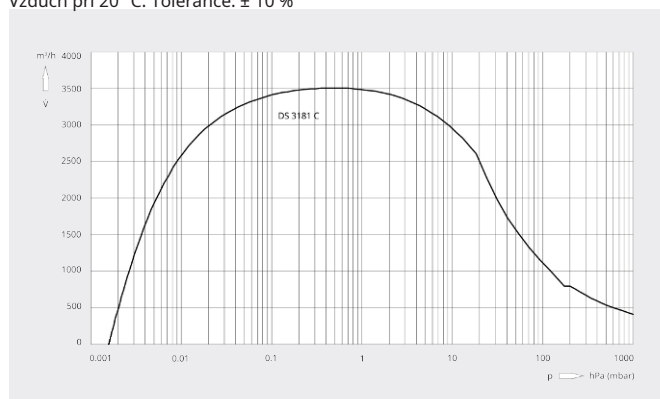

COBRA DS 3181 C	
Jmenovitá čerpací rychlost	3500 m³/h
Koncový tlak	0,001 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru základové vývěvy	18,5 kW
Jmenovitý výkon motoru vakuového posilovače	15,0 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku / pohotovostní režim	12,4 / 10,3 kW
Jmenovité otáčky motoru základové vývěvy	4320 min ⁻¹
Jmenovité otáčky motoru vakuového posilovače	5400 min ⁻¹
Hladina hluku (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Spotřeba vody	min. 10 l/min
Spotřeba dusíku	0 – 200 l/min
Orient. hmotnost	1500 kg
Rozměry (L x W x H)	1654 x 722 x 1452 mm
Přívod plynu / výstup	DN 160 / DN 63

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ