

COBRA DS 5161/9161 B

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, vynikající provozní vlastnosti, integrovaný vakuový posilovač, dokonale vhodné pro chemickou depozici par, rychlé tepelné zpracování nebo depozici atomových vrstev

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné nepřímé vodní chlazení, vysoká propustnost vodíku

Kompaktnost

Prostorově úsporný design, přímo montovaný zapouzdřený motor

COBRA DS 5161/9161 B


Suchoběžné šroubové vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

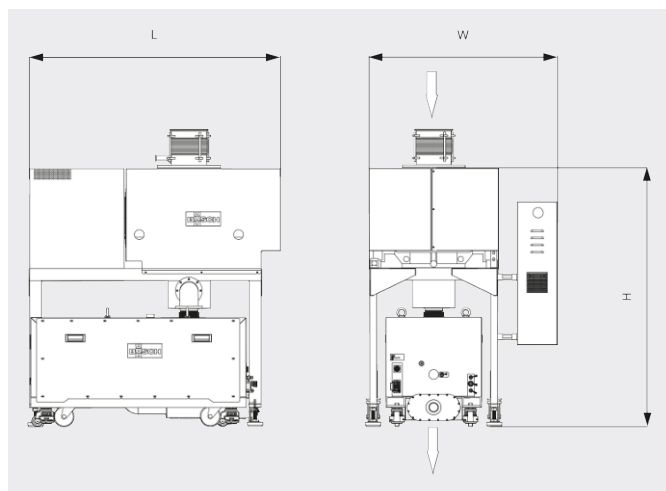

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

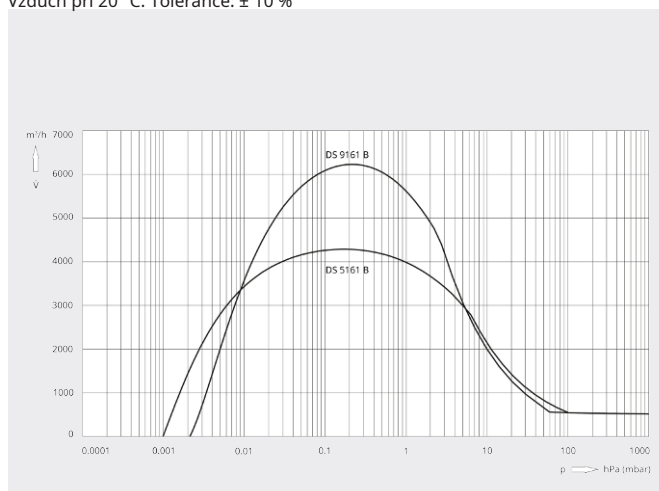

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
Jmenovitá čerpací rychlost	4300 m³/h	6220 m³/h
Koncový tlak	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru základové vývěvy	15 kW	15 kW
Jmenovitý výkon motoru vakuového posilovače	15 kW	20 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku / pohotovostní režim	11,5 / 9 kW	13 / 11 kW
Jmenovité otáčky motoru základové vývěvy	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Jmenovité otáčky motoru vakuového posilovače	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Spotřeba vody	min. 15 l/min	min. 14 l/min
Spotřeba dusíku	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
Orient. hmotnost	1500 kg	1875 kg
Rozměry (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
Přívod plynu / výstup	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ