

COBRA DS 8162/8163 B/F

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, vynikající provozní vlastnosti, integrovaný vakuový posilovač, dokonale vhodné pro vysokokapacitní zdymadla a procesy povlakování

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné vodní chlazení, vysoká propustnost rozpouštědla

Kompaktnost

Prostorově úsporný design, přímo montovaný zapouzdřený motor, základová vývěva a vakuový posilovač zkombinované na kompaktním základovém rámu, modulární design

COBRA DS 8162/8163 B/F


Suchoběžné šroubové vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

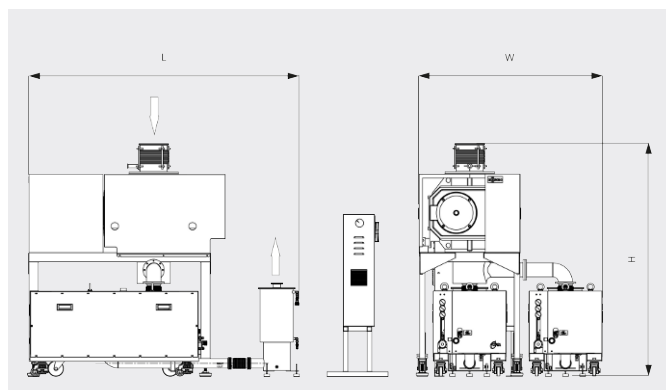

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

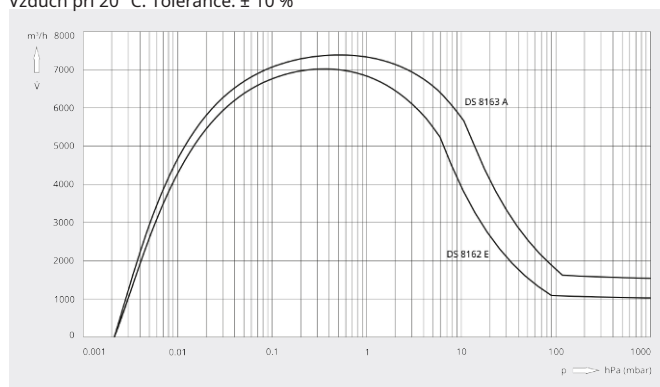

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Jmenovitá čerpací rychlost	7200 m³/h	7385 m³/h
Koncový tlak	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru základové vývěvy	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Jmenovitý výkon motoru vakuového posilovače	20 kW	20 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku / pohotovostní režim	21 / 19 kW	30 / 28 kW
Jmenovité otáčky motoru základové vývěvy	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Jmenovité otáčky motoru vakuového posilovače	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Spotřeba vody	22 l/min	31 l/min
Spotřeba dusíku	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Orient. hmotnost	2500 kg	3325 kg
Rozměry (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Přívod plynu / výstup	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ