

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Provedení na obrázku se skříní, standardní verze se dodává bez skříně

Plug&Pump

Snadná manipulace, ovládací panel s dotykovou obrazovkou a intuitivní uživatelské rozhraní, které se dokonale hodí pro mnoho průmyslových odvětví a použití, včetně solárního průmyslu, výroby lithiových baterií, sušení, balení potravin, povlakování, vakuových pecí a centrálních vakuových systémů

Úspory nákladů

Snížená spotřeba energie a minimalizované provozní náklady, pohon s proměnnou rychlostí

Osvědčená technologie

Spolehlivý provoz díky prověřené suchoběžné šroubové vakuové technologii, pokročilé šroubové konstrukci, minimální údržbě, malým nárokům na prostor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- K dispozici je vzduchem chlazená verze

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

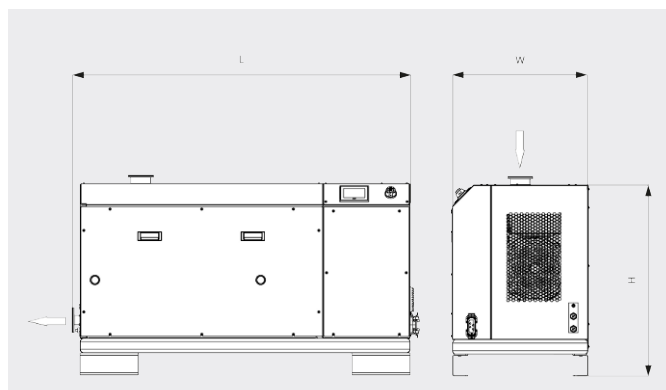

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Jmenovitá čerpací rychlost	max. 650 m³/h	max. 950 m³/h
Koncový tlak	$\leq 0,1$ hPa (mbar)	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	15 kW	18,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Orient. hmotnost	1125 kg	1125 kg
Rozměry (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Přívod plynu / výstup	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ