

COBRA NC 0600 C

Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby

Certifikace ATEX

Udržuje teplotu plynu pod 200°C, certifikováno pro teplotní třídu T3, ideální pro procesy s procesními plyny citlivými na teplotu

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné vodní chlazení

COBRA NC 0600 C


Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

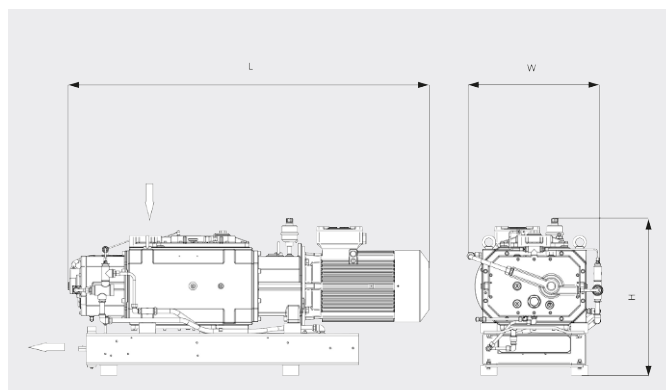

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$



COBRA NC 0600 C	
Rychlost čerpání	600 m³/h
Koncový tlak	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	18,5 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku	9 kW
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	$\leq 74 / \leq 76$ dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	600 kg
Rozměry (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
Přívod plynu / výstup	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ