


COBRA NC 0630-2000 B/C VR

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

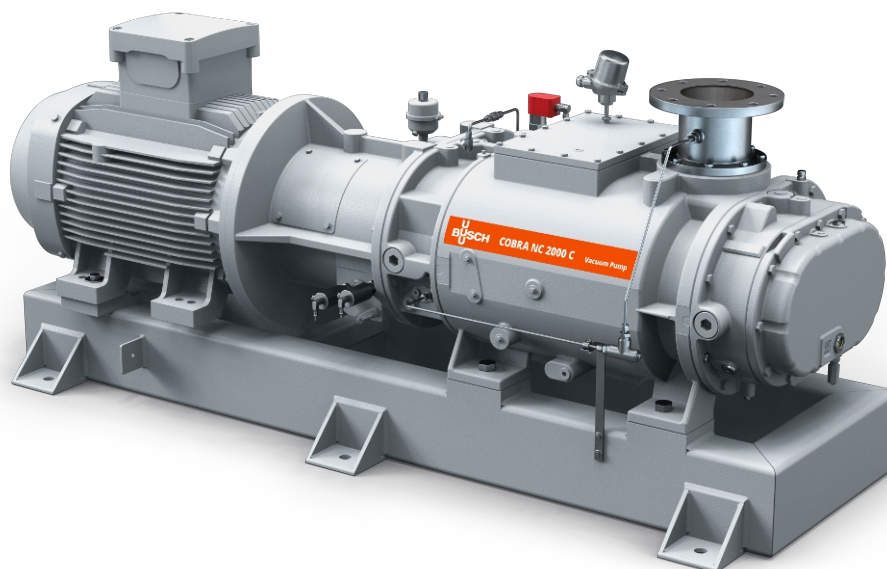

Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba

Certifikace ATEX

Nízké teploty plynů v kompresní komoře, speciální chladicí systém pro extrakci benzínových par, dokonale vhodné pro fázi I rekuperace benzínu a dalších hydrouhličitých par v petrochemickém průmyslu

COBRA NC 0630-2000 B/C VR


Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

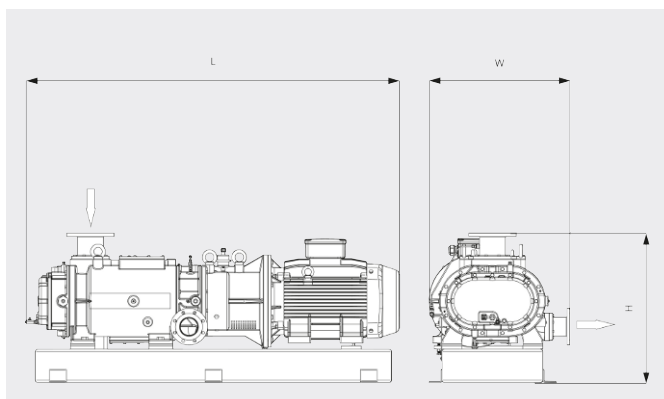

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

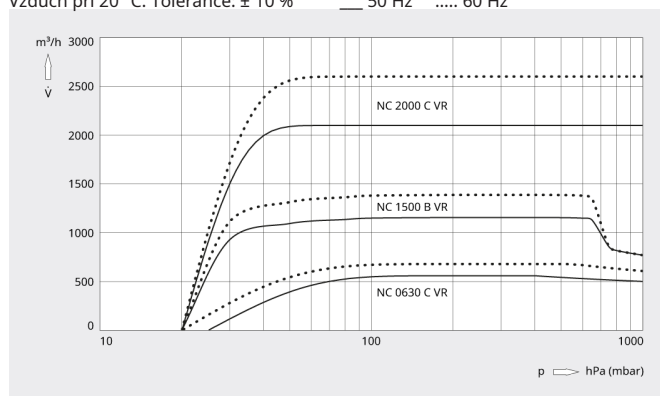

	COBRA NC 0630 C VR	COBRA NC 1500 B VR	COBRA NC 2000 C VR
Rychlost čerpání	580 / 680 m³/h (50 / 60 Hz)	1160 / 1400 m³/h (50 / 60 Hz)	2100 / 2600 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	< 25 / < 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	22 kW (50 / 60 Hz)	30 / 36 kW (50 / 60 Hz)	55 / 63 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	73 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 79 / ≤ 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 79 / ≤ 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	880 kg	1250 kg	2000 kg
Rozměry (L x W x H)	1683 x 720 x 855 mm	1960 x 738 x 855 mm	2226 x 880 x 898 mm
Přívod plynu / výstup	DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5	DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5	DN 150 PN 16, ANSI 6" B16.5 / DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ