

COBRA NC 2500 C

Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby, dokonale vhodné pro odplyňování oceli, prostorovou simulaci nebo vakuové vysoušení

Flexibilní

Různé konfigurace těsnění a k dispozici i verze s certifikací ATEX

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné vodní chlazení

COBRA NC 2500 C


Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

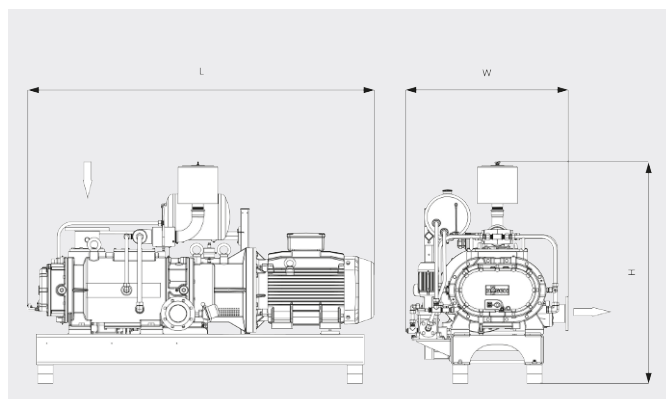

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

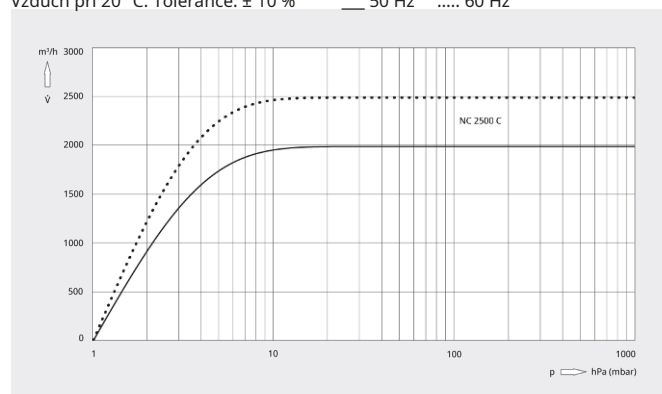

COBRA NC 2500 C	
Jmenovitá čerpací rychlost	2000 / 2500 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1,0$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	55,0 / 63,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 79 / ≤ 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	2500 kg
Rozměry (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Přívod plynu / výstup	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE